


凸轮式旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色。
- 铜质插件，带螺纹盲孔。

此高科技聚合体材料专门设计应用于那些出于卫生原因，其部件必需经常使用水枪或者蒸气进行清洗的机器和设备。

能够给予手指握紧力的5个耳垂式凸出部(ELESA设计)事实上是很紧凑的设计，所以，不存在积存污垢的空穴位置。

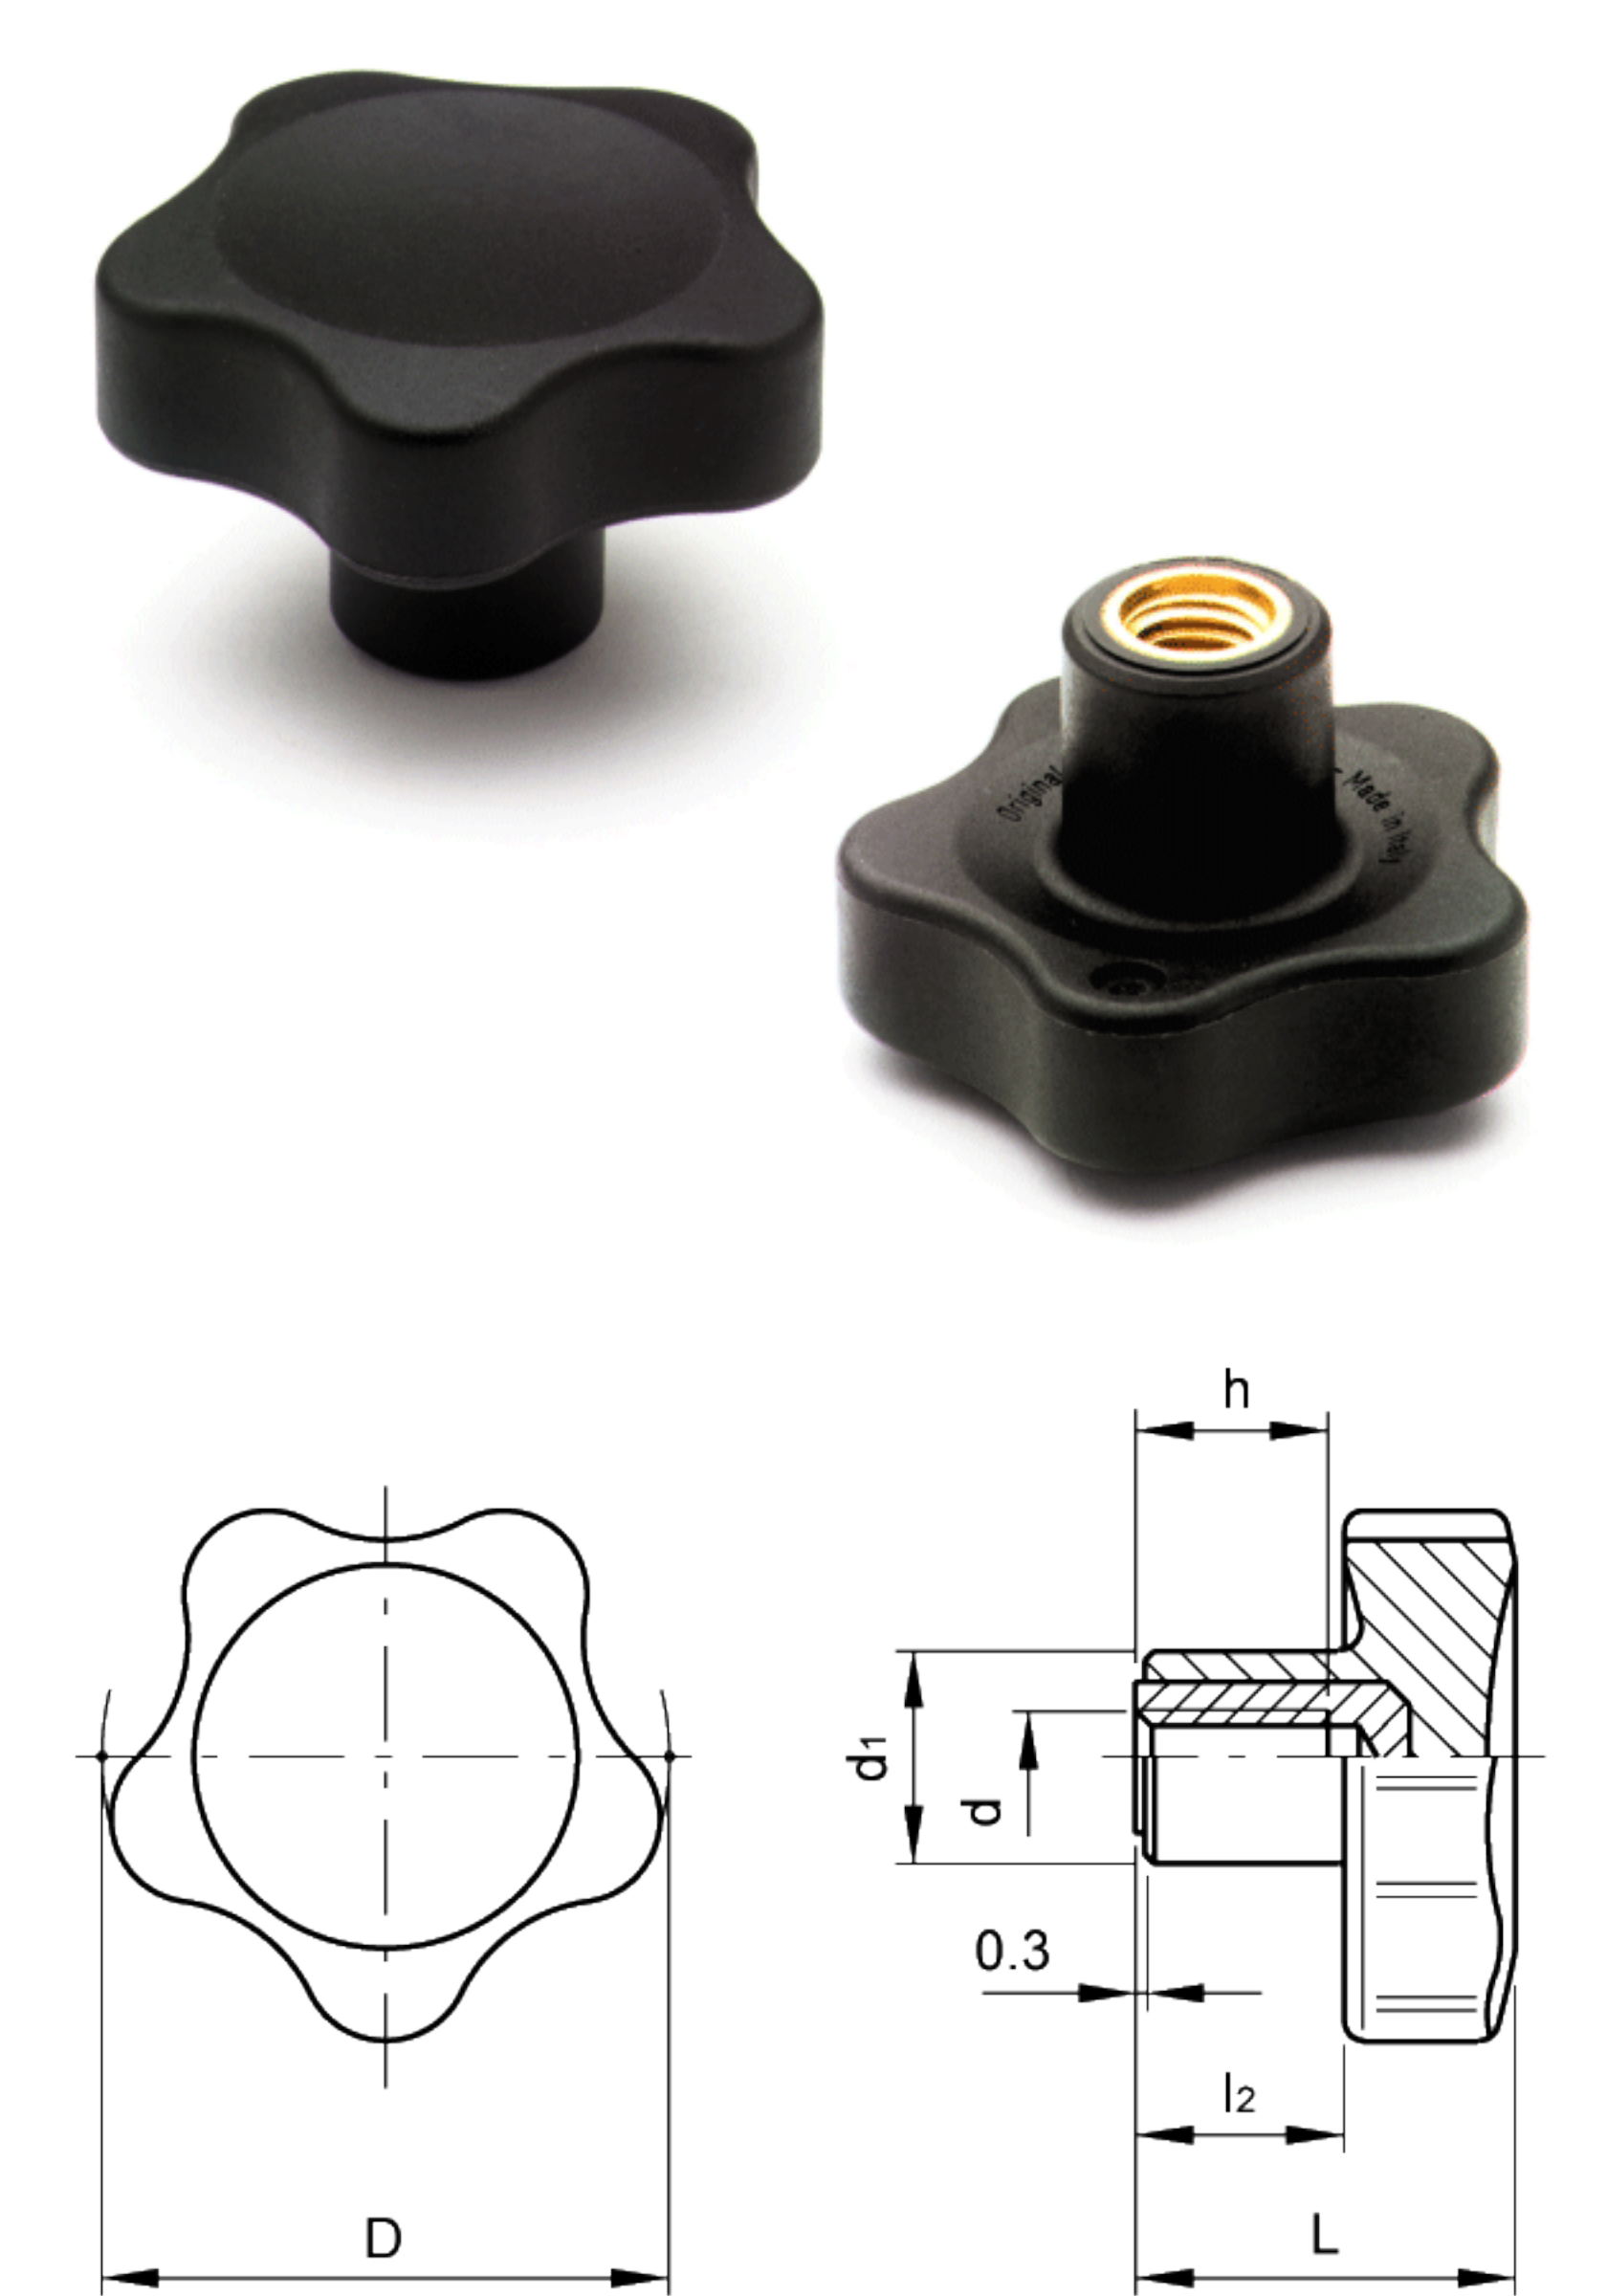


标准件		主尺寸				安装孔		重量
代码	型号	D	L	d ₁	l ₂	d _{6H}	h	g
166221	VC.692/32 B-M5	32	22.5	14	12.5	M5	10	15
166222	VC.692/32 B-M6					M6	10	14
166341	VC.692/40 B-M6	40	26	15	14	M6	12	25
166342	VC.692/40 B-M8					M8	13	23
166471	VC.692/50 B-M8	50	31	18	17	M8	15	44
166472	VC.692/50 B-M10					M10	17	40
166551	VC.692/60 B-M10	60	36.5	21	21	M10	20	63
166552	VC.692/60 B-M12					M12	20	54

凸轮式旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体，亚光磨砂饰面。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

此高科技聚合体材料专门设计应用于那些出于卫生原因，其部件必需经常使用水枪或者蒸气进行清洗的机器和设备。

能够给予手指握紧力的5个耳垂式凸出部(ELESA设计)事实上是很紧凑的设计，所以，不存在积存污垢的空穴位置。

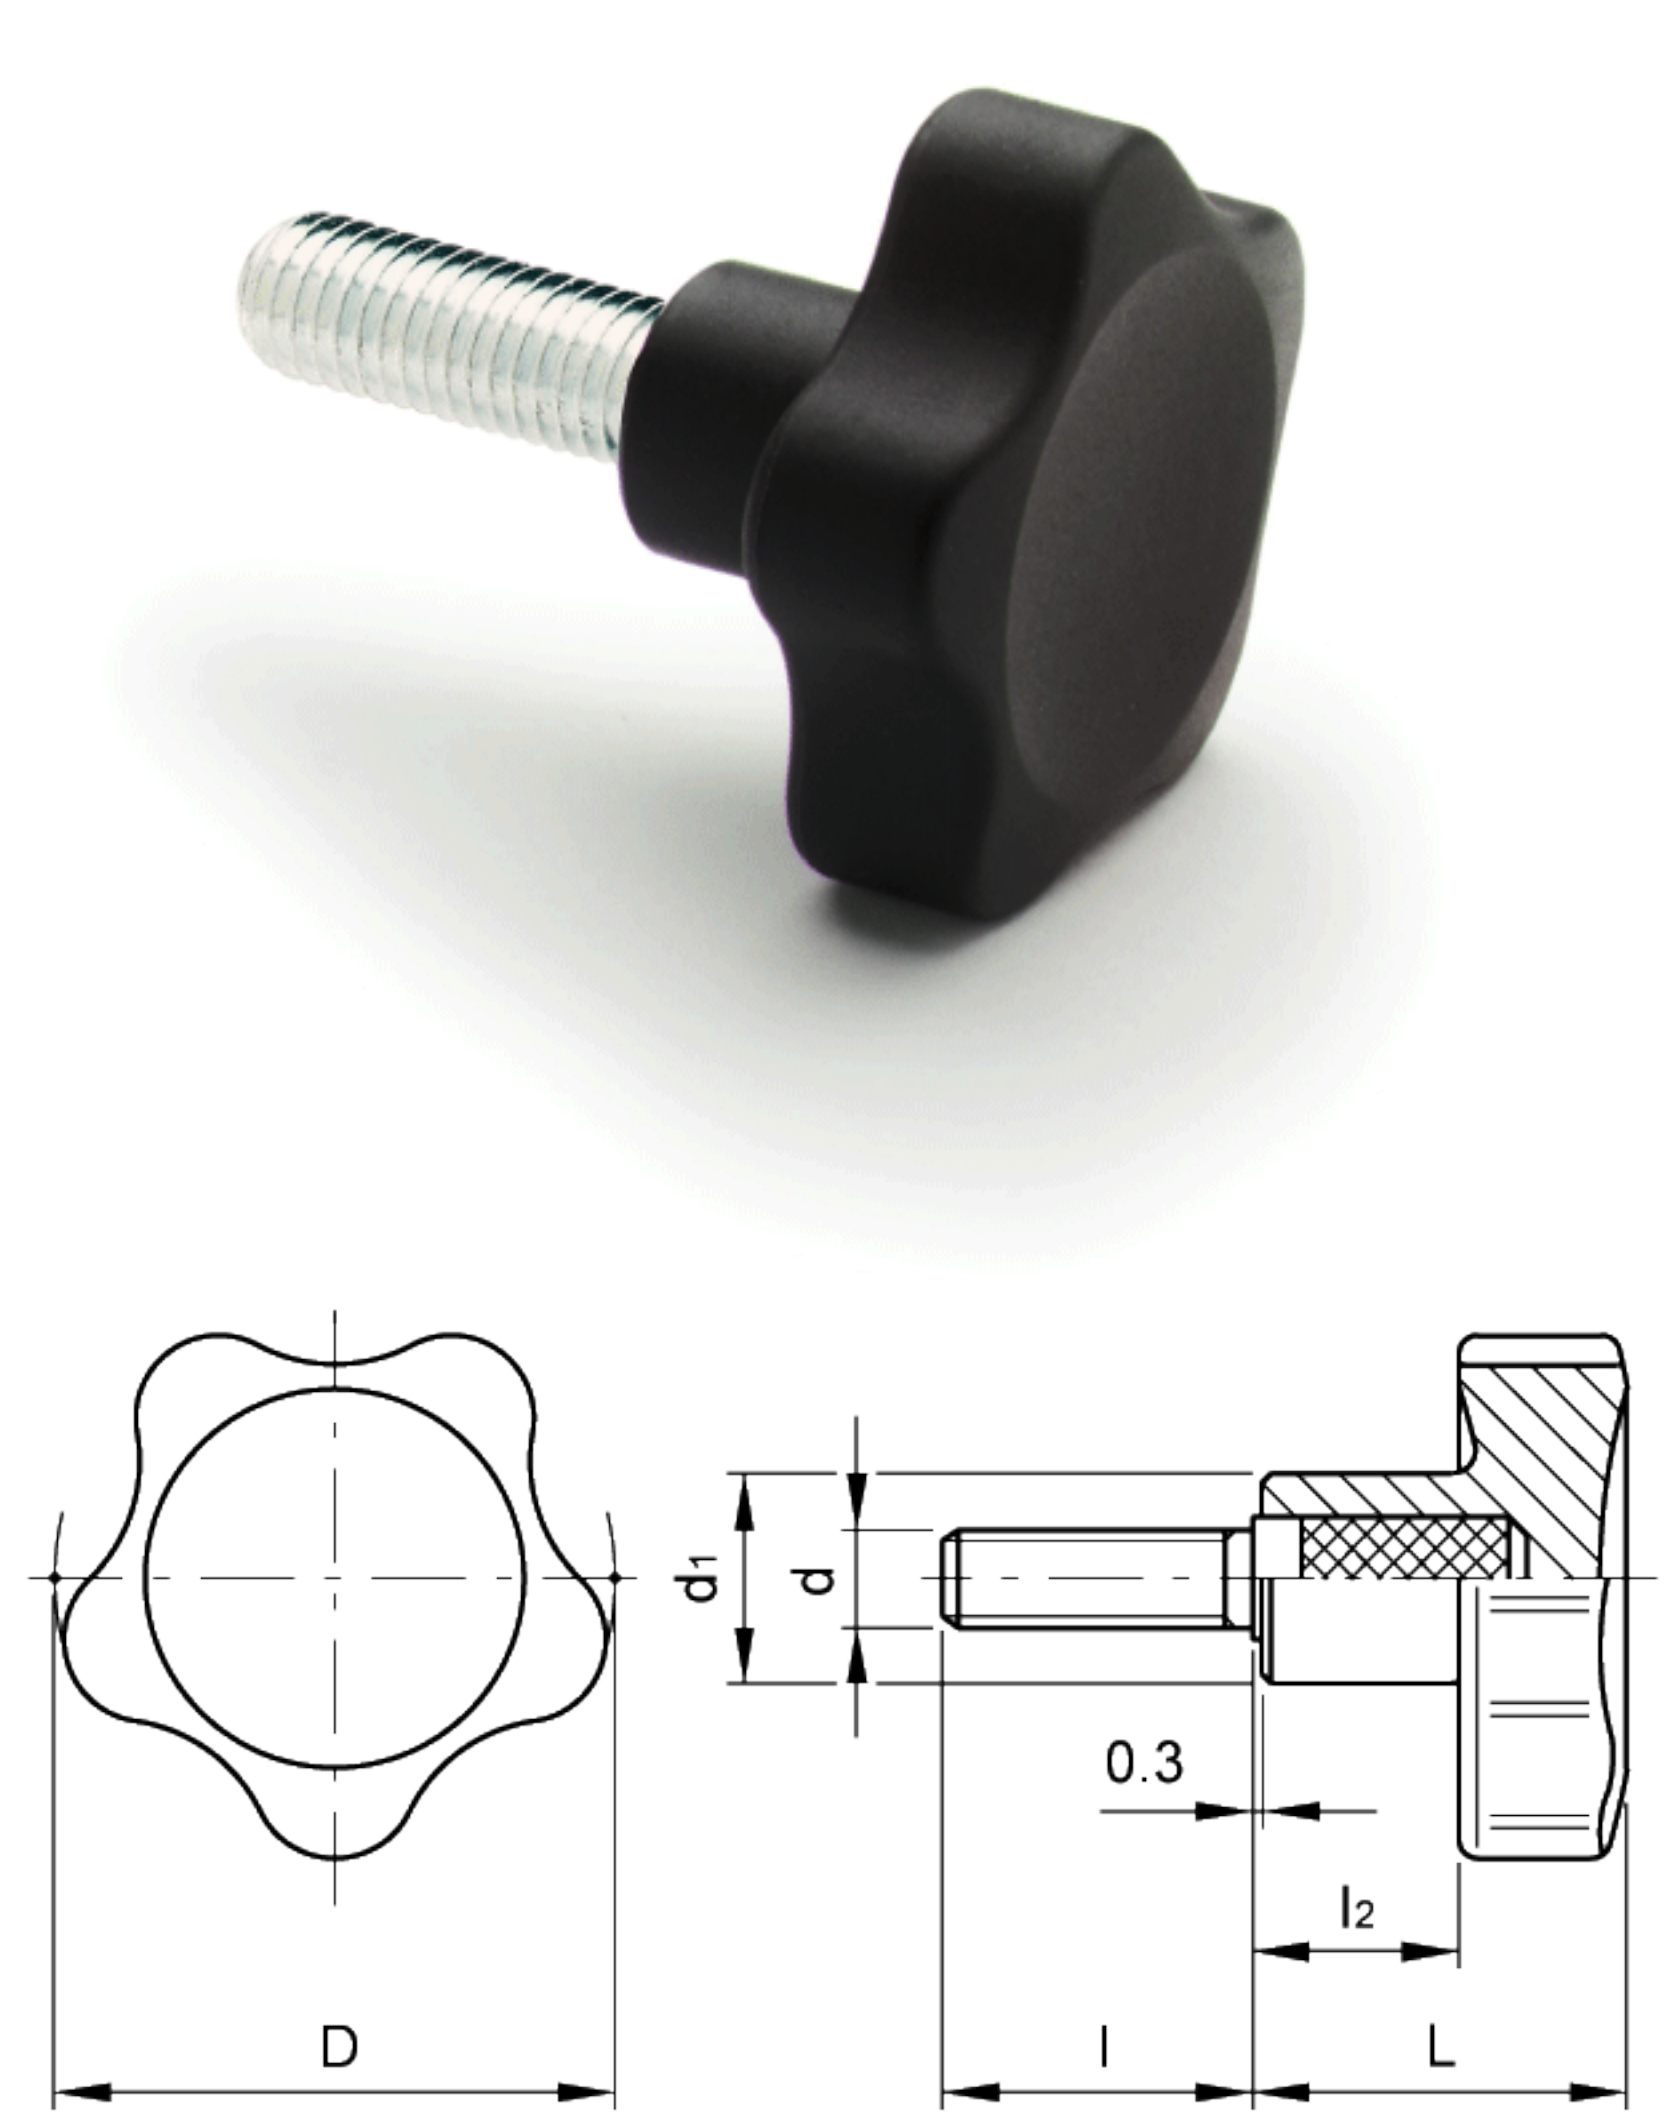

标准件		主尺寸				螺杆		重量
代码	型号	D	L	d ₁	l ₂	d _{6g}	l	g
166242	VC.692/32 p-M6x16	32	22.5	14	12.5	M6	16	15
166243	VC.692/32 p-M6x20					M6	20	16
166245	VC.692/32 p-M6x30					M6	30	19
166362	VC.692/40 p-M8x20	40	26	15	14	M8	20	28
166364	VC.692/40 p-M8x30					M8	30	32
166366	VC.692/40 p-M8x40					M8	40	36
166481	VC.692/50 p-M10x20	50	31	18	17	M10	20	47
166483	VC.692/50 p-M10x30					M10	30	57
166485	VC.692/50 p-M10x40					M10	40	66
166571	VC.692/60 p-M12x30	60	36.5	21	21	M12	30	69
166573	VC.692/60 p-M12x40					M12	40	80
166575	VC.692/60 p-M12x50					M12	50	91