

门锁式旋钮


- 黑色聚丙烯基(PF)热固性塑料VC.192型旋钮。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 镀锌钢质螺栓。
- 烧结和氧化涂层处理钢质螺旋门锁，部分机加工孔用于销连接。
- Ø3x20mmDIN1481精制钢质弹簧销(标准配件)。
- 镀锌钢质锁扣弹簧，用于补偿门的厚度。
- D型或者S型，用于选择左开门或者右开门。
- VCK+G型：用S≤5mm(不包括L=24mm的型号)装配，旋钮配GRUPPO GHIERA VCK(15201)：
 - 镀镍铜导衬
 - 镀镍铜螺母
 - 镀锌钢质垫圈。

散件供应，容许根据不同的门板厚度进行装配。

可提供门锁长度L选择：

L	门厚度S≤5mm			门厚度S>5mm		
	S+b≥S+b≤	门钻孔Øh9		S+b≥S+b≤	门钻孔Øh9	
24	-	-	-	5	11	12
46	25	28.5	16	13	31	12
54	28	36.5	16	15	39	12
64	30	46.5	16	17	49	12

b=墙体厚度。
旋钮基础座到门锁销连接中心：
— f=s+b+11用导衬装配(S≤5mm)。
— f=s+b+8.5直接装配(S>5mm)。

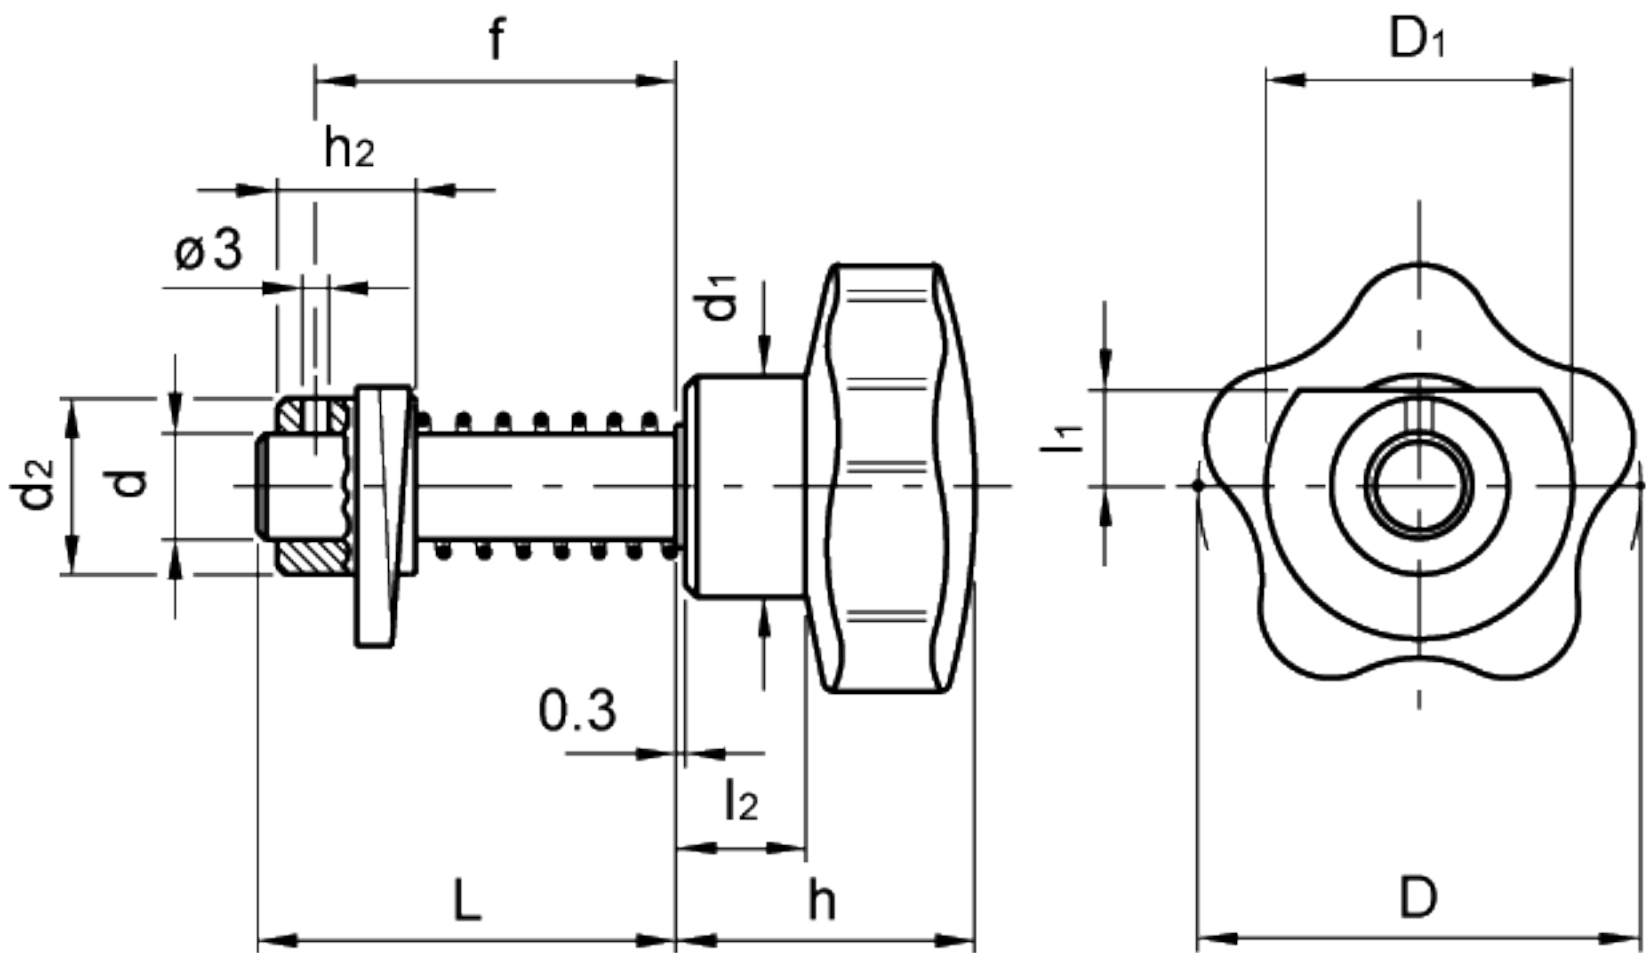

标准件		主尺寸						门锁尺寸				重量
代码	型号	D	h	d	d1	l2	L	D1	d2	h2	l1	g
68301	VCK.362/50-O-D	50	33	12	25	14	24	45	20	15	12	140
68302	VCK.362/50-O-S						24					140
68321	VCK.362/50-1-D						46					165
68322	VCK.362/50-1-S						46					165
68331	VCK.362/50-1+G-D						46					190
68332	VCK.362/50-1+G-S						46					190
68421	VCK.362/60-1-D	60	37	12	27	17	46	45	20	15	12	185
68422	VCK.362/60-1-S						46					185
68431	VCK.362/60-1+G-D						46					210
68432	VCK.362/60-1+G-S						46					210
68441	VCK.362/60-2-D						54					200
68442	VCK.362/60-2-S						54					200
68451	VCK.362/60-2+G-D						54					225
68452	VCK.362/60-2+G-S						54					225
68461	VCK.362/60-3-D						64					210
68462	VCK.362/60-3-S						64					210
68471	VCK.362/60-3+G-D						64					235
68472	VCK.362/60-3+G-S						64					235
68521	VCK.362/70-2-D	70	44	12	30	20	54	45	20	15	12	235
68522	VCK.362/70-2-S						54					235
68531	VCK.362/70-2+G-D						54					260
68532	VCK.362/70-2+G-S						54					260
68541	VCK.362/70-3-D						64					245
68542	VCK.362/70-3-S						64					245
68551	VCK.362/70-3+G-D						64					270
68552	VCK.362/70-3+G-S						64					270