


凸轮式旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体，用化学剂(硬度70 Shore A)粘合的软触式人造橡胶覆层。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色。
- 铜质插件，带螺纹盲孔。

旋钮软性表面能够给予操作人员一个非常柔软的手感，并能获得一个更好更有效的符合人体工程学要求握紧力，而不会受到环境的影响。

操作人员可以获得强大的紧固力，而没有任何不舒服感觉。5个耳垂式凸出部，混合半径，呈恰当比例的边缘高度，确保了自然、安全以及舒适的握紧力。

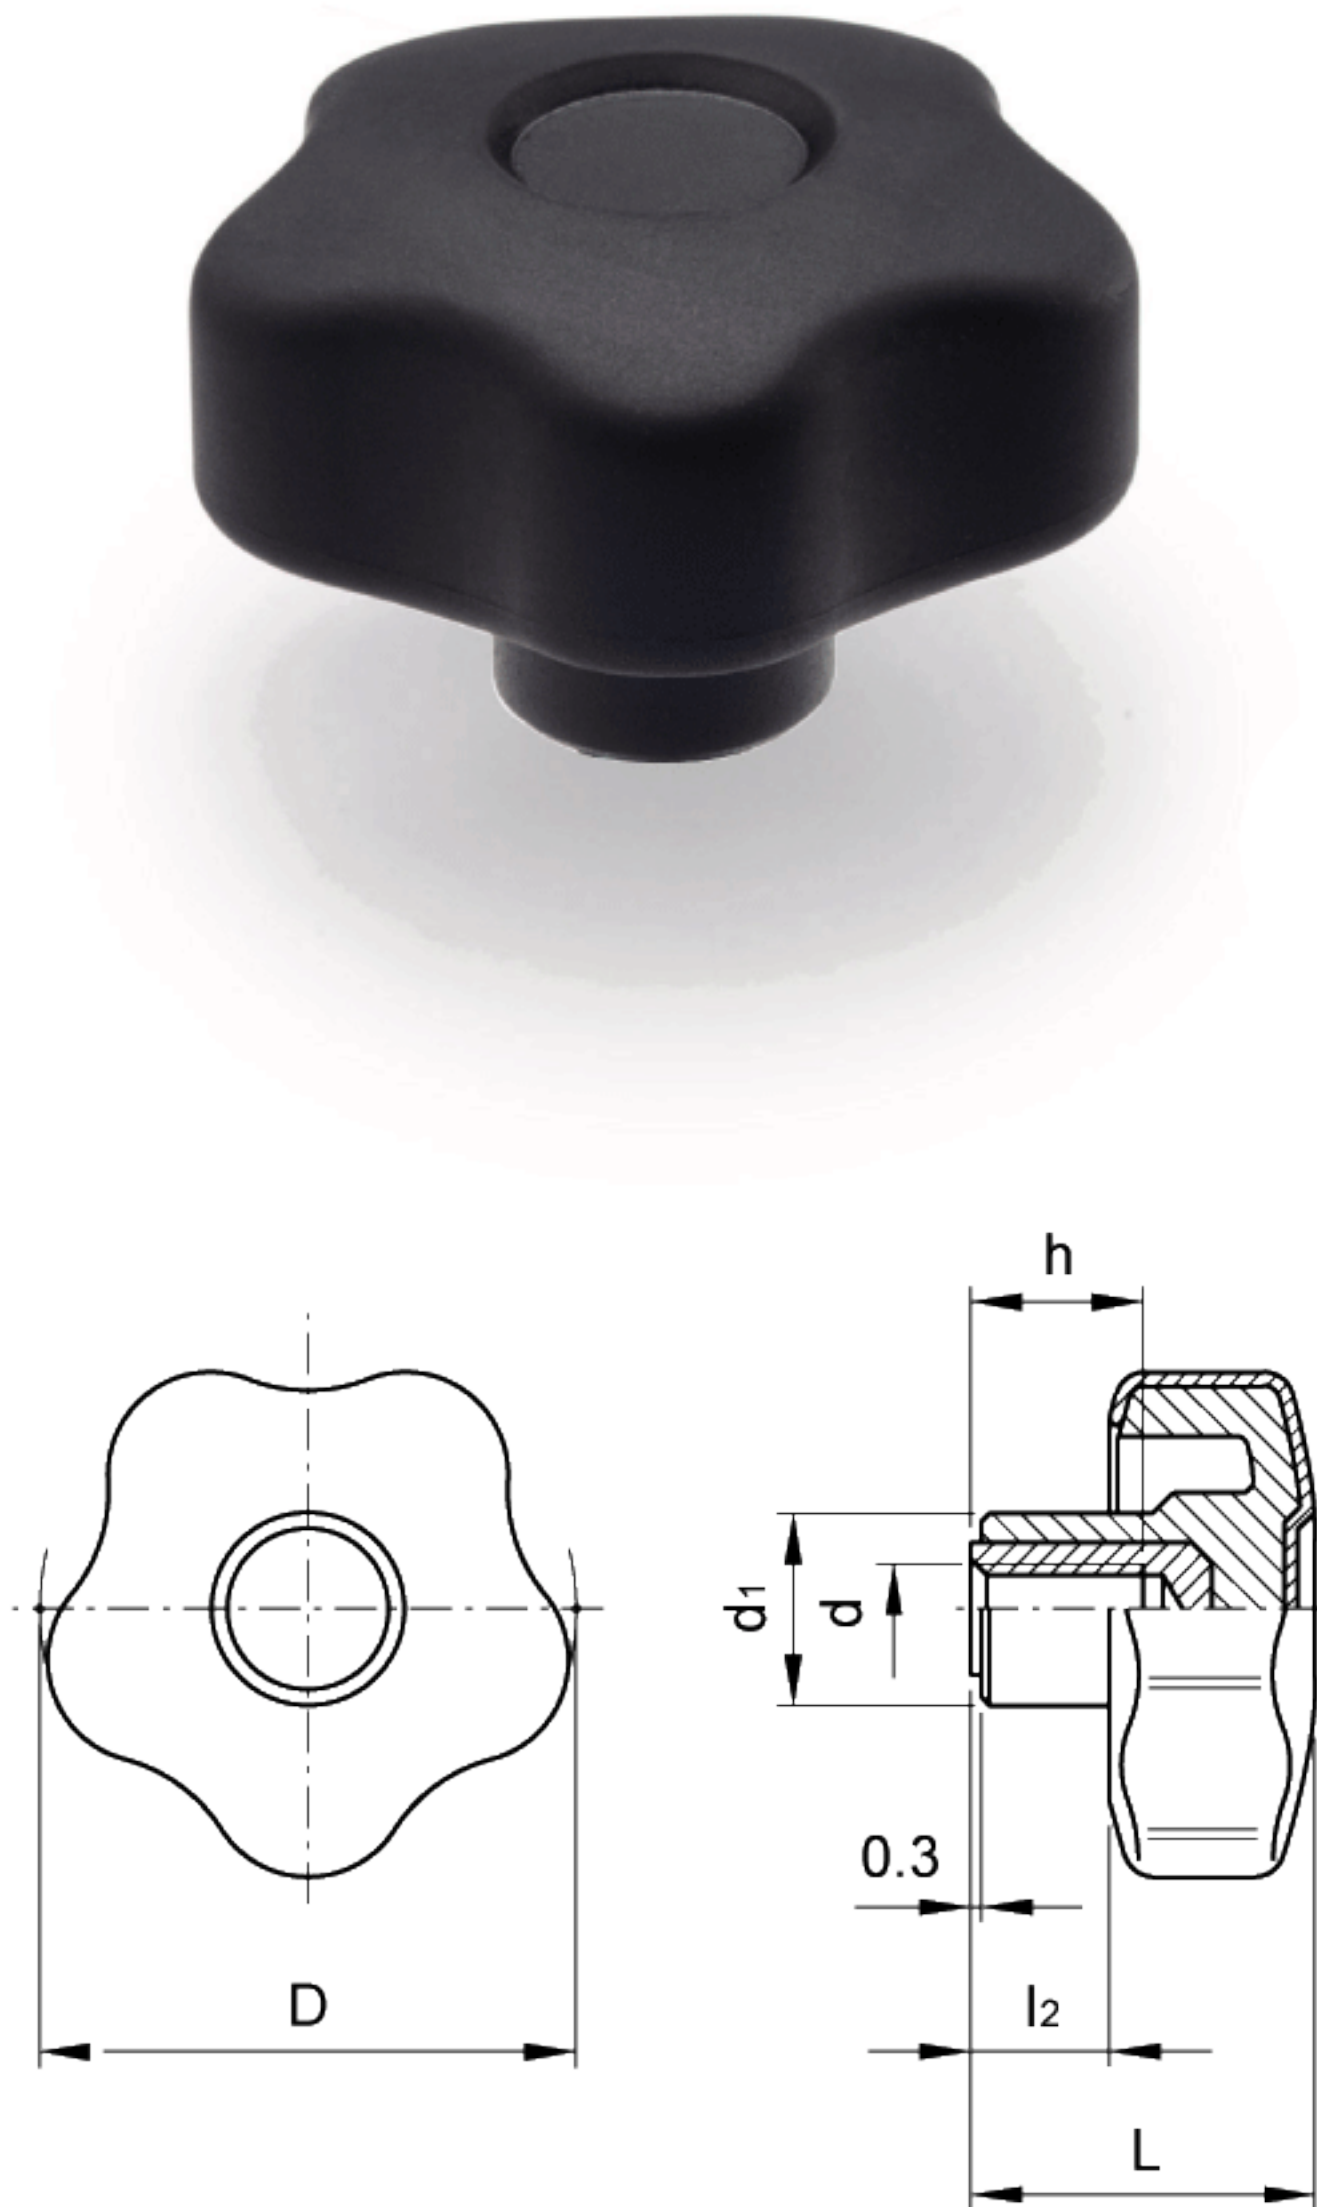

标 准 件		主尺寸				安装孔		*	重量
代码	型 号 *	D	L	d ₁	l ₂	d _{6H}	h	[N·m]	g
169894	VCT.43 B-M8-SOFT	43	29	17	11	M8	15	20	20
169954	VCT.53 B-M10-SOFT	53	34	19	13	M10	18	36	36


* “最大极限拧紧力矩”为金属插件在正常使用 的情况下完全牢固地紧固到塑料件 中的值。

凸轮式旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体，用化学剂(硬度70 Shore A)粘合的软触式人造橡胶覆层。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

旋钮软性表面能够给予操作人员一个非常柔软的手感，并能获得一个更好更有效的符合人体工程学要求握紧力，而不会受到环境的影响。

操作人员可以获得强大的紧固力，而没有任何不舒服感觉。5个耳垂式凸出部，混合半径，呈恰当比例的边缘高度，确保了自然、安全以及舒适的握紧力。

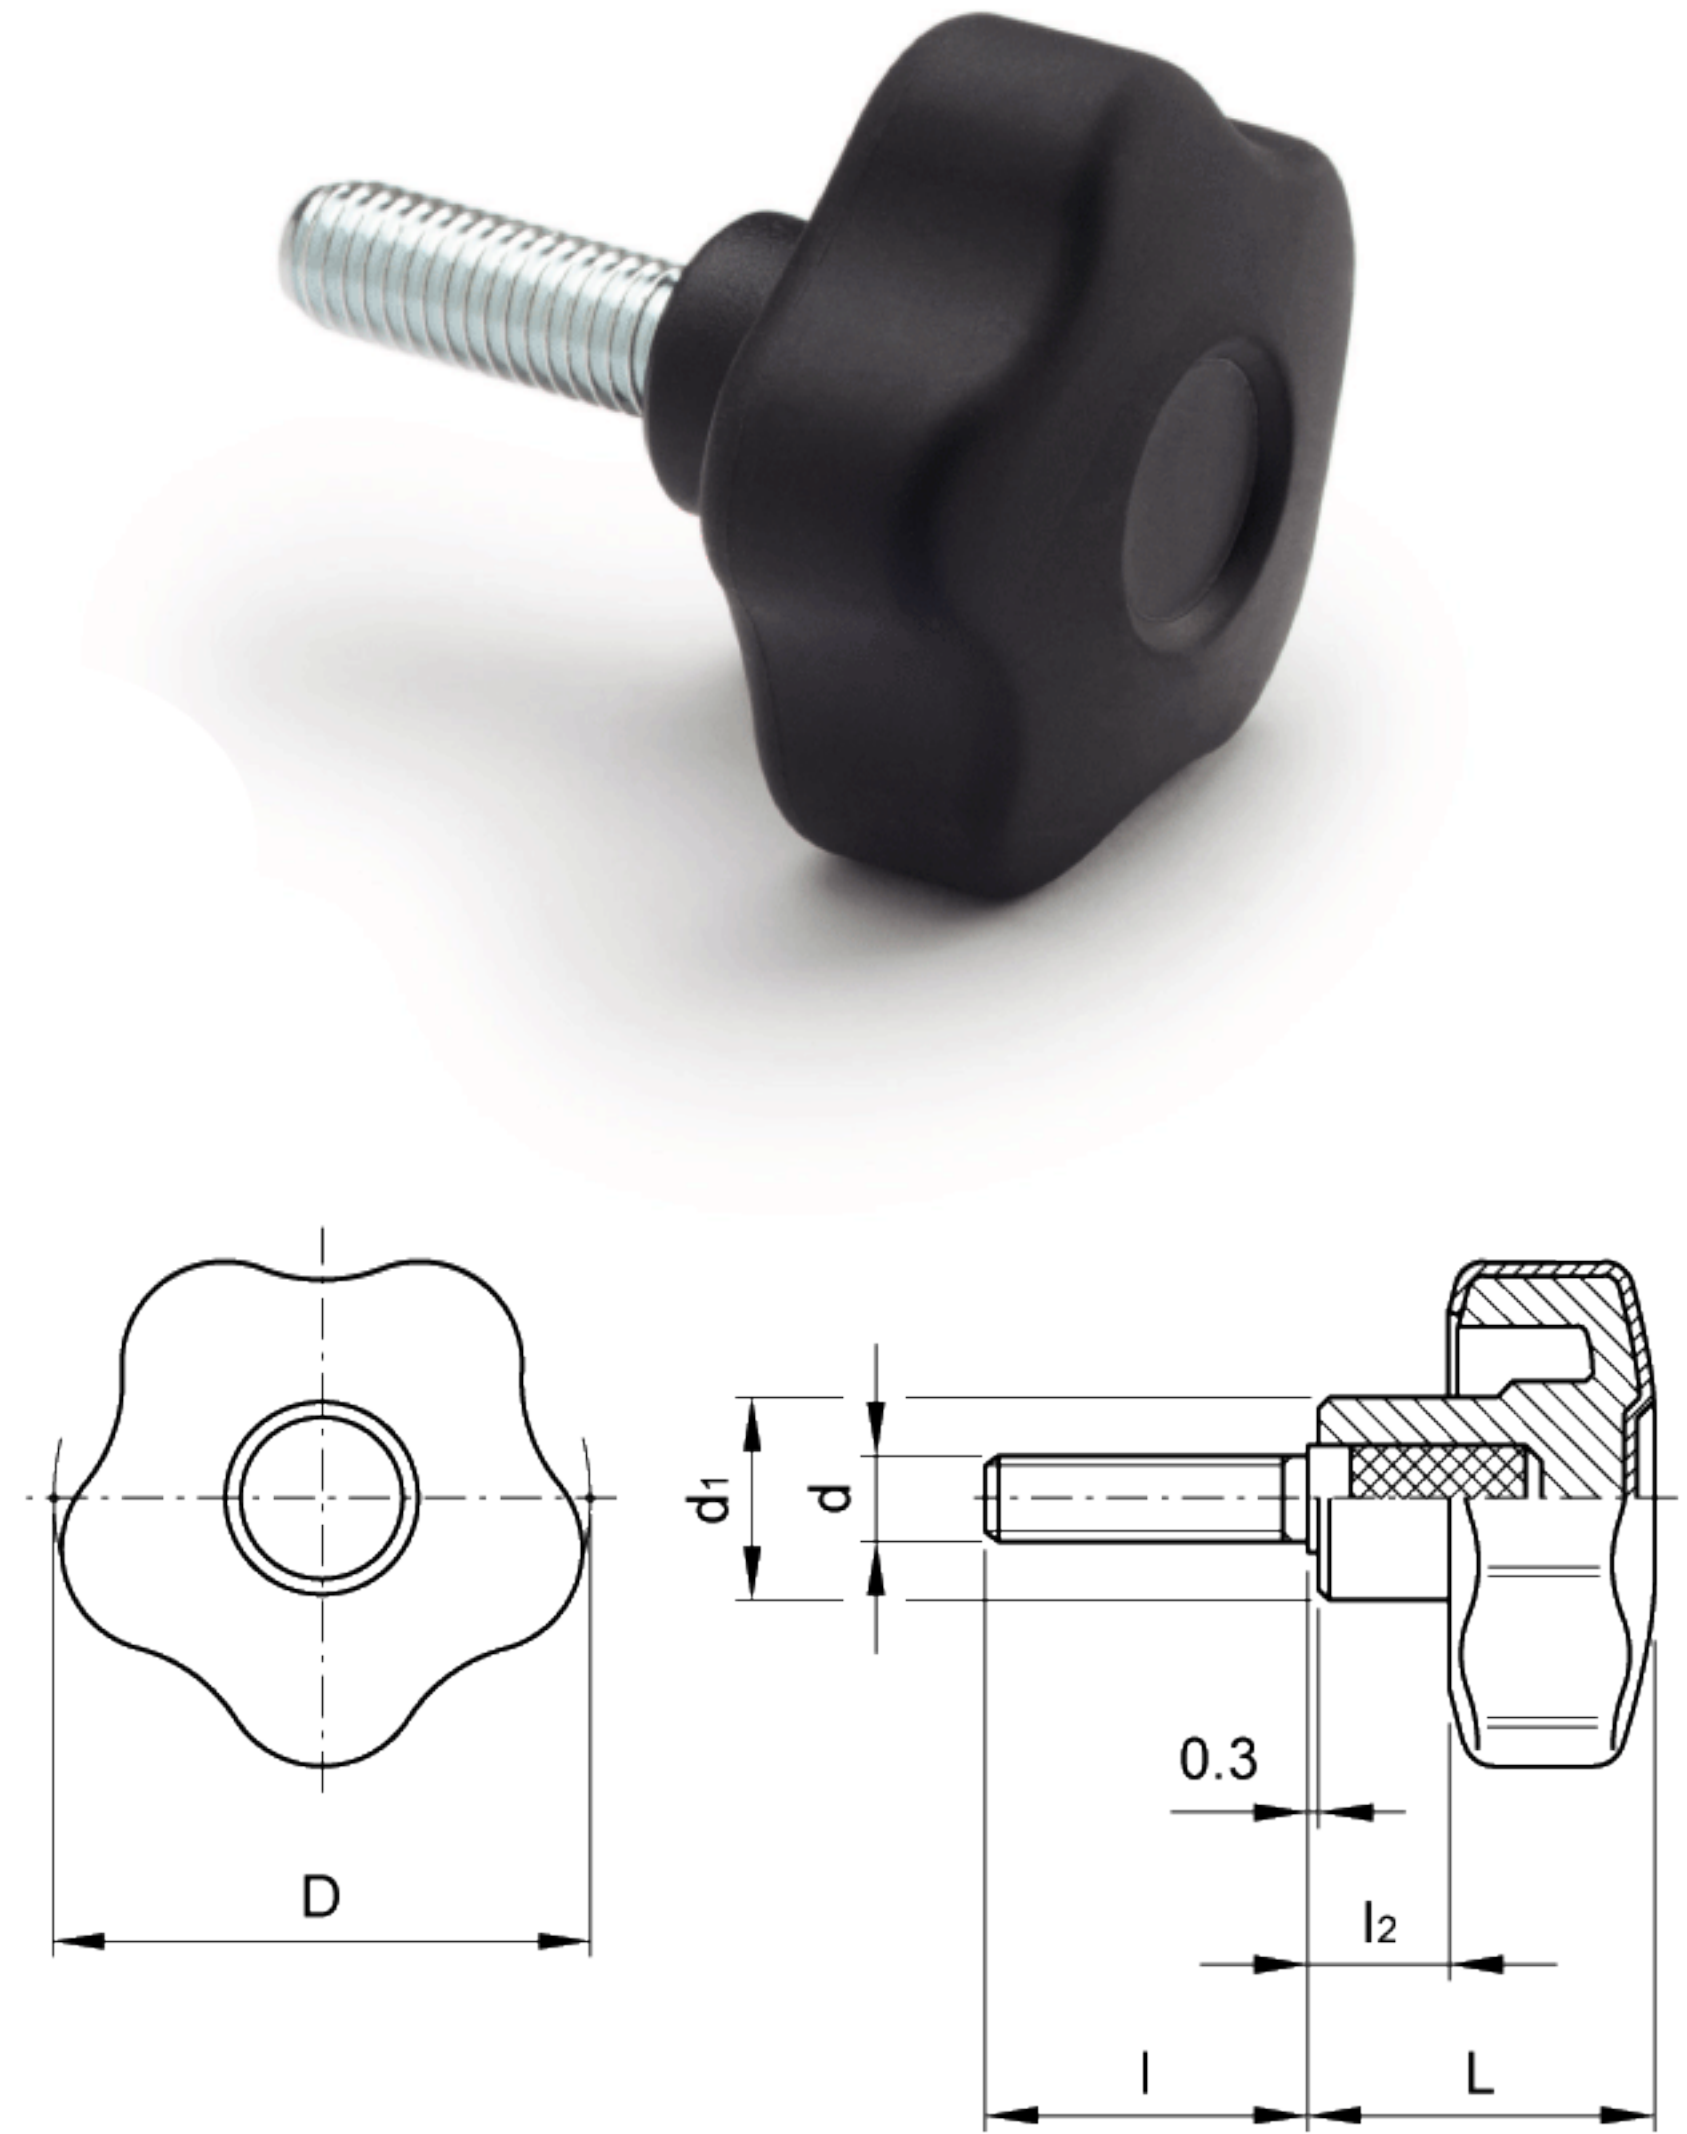

标 准 件		主尺寸				螺杆		*	重量
代码	型 号 *	D	L	d1	l2	d 6g	l	[N•m]	g
169911	VCT.43p-M8x16-SOFT	43	29	17	11	M8	16	19	19
169913	VCT.43p-M8x25-SOFT	43	29	17	11	M8	25	19	22
169971	VCT.53p-M10x20-SOFT	53	34	19	13	M10	20	36	36
169973	VCT.53p-M10x30-SOFT	53	34	19	13	M10	30	36	40

* “最大极限拧紧力矩”为金属插件在正常使用 的情况下完全牢固地紧固到塑料件 中的值。