




凸轮式旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 铜质插件，带螺纹盲孔。

使用专门类型的高科技聚合体材料以及亚光磨砂饰面，使得旋钮更加外观雅致。由于其符合人体工程学设计要求，操作人员可以获得强大的紧固力，而没有任何不舒服感觉。5个耳垂式凸出部，混合半径，呈恰当比例的边缘高度，确保了自然、安全以及舒适的握紧力。

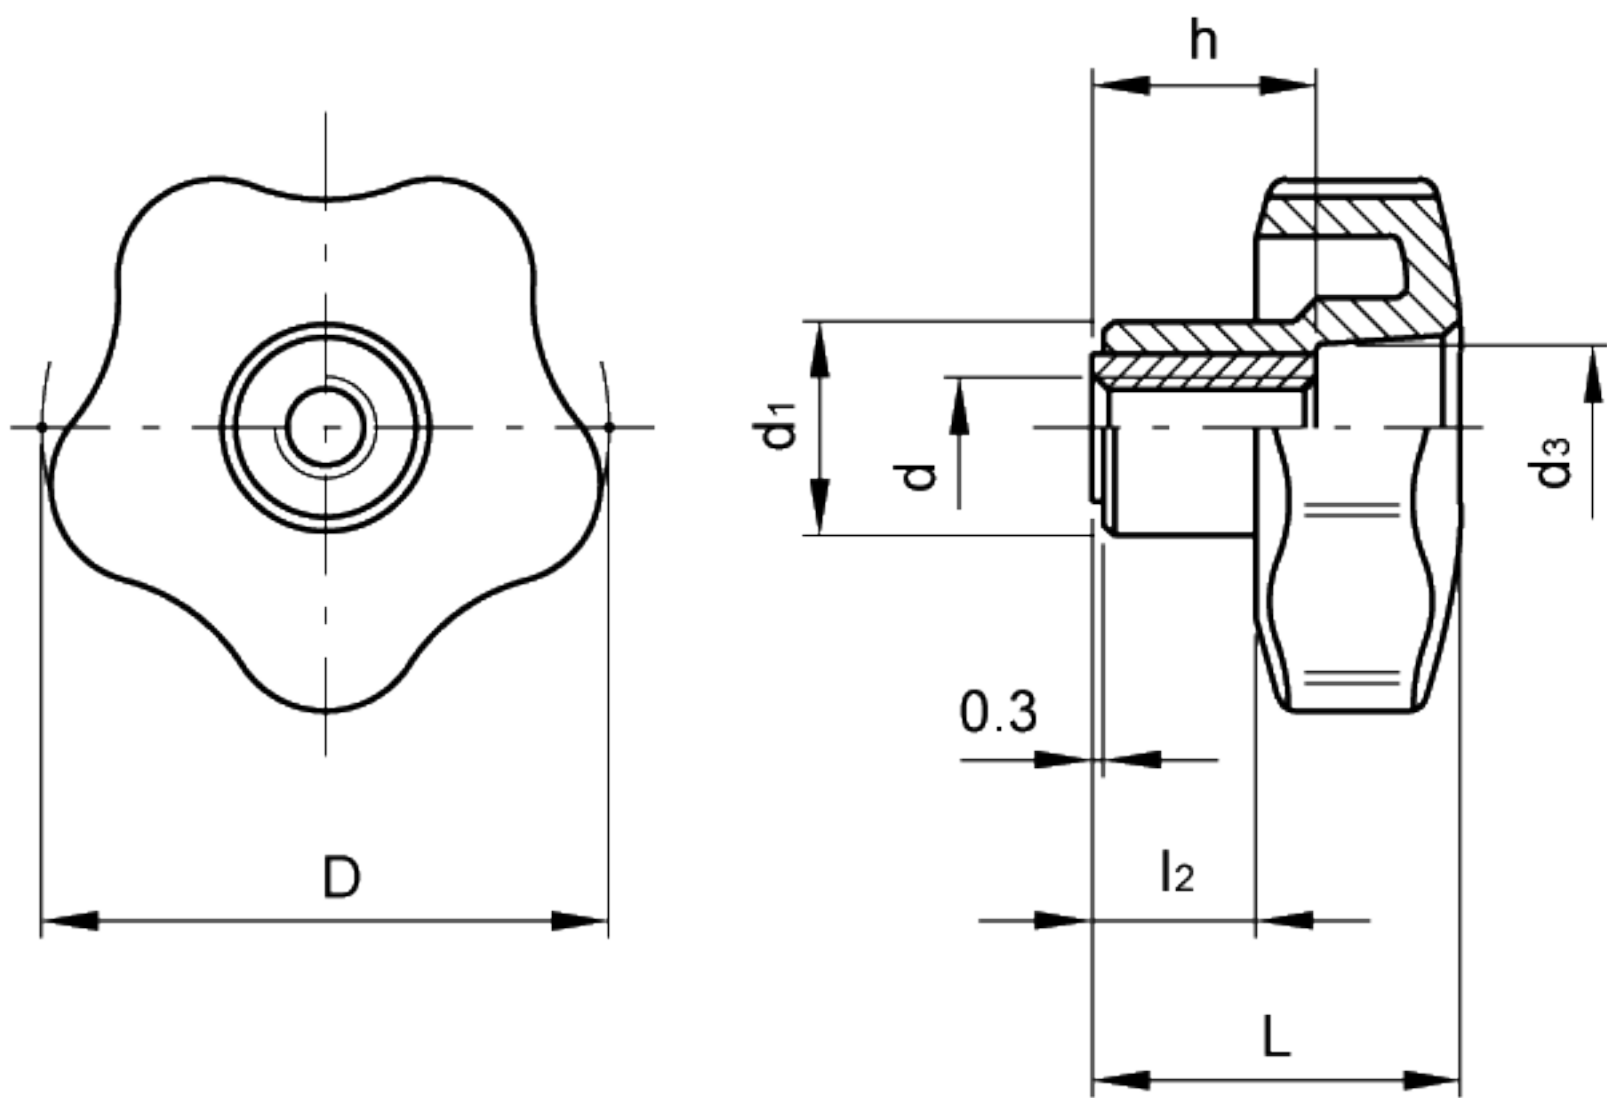

标准件		主尺寸					安装孔		重量
代码	型号	D	L	d1	d3	l2	d 6H	h	g
69847	VCT.32 FP-M5	32	23	15	10	10	M5	12	11
69848	VCT.32 FP-M6						M6		10
69897	VCT.40 FP-M6	40	27	17	12	12	M6	18	26
69898	VCT.40 FP-M8						M8		24
69956	VCT.50 FP-M8	50	32	19	15	14	M8	20	38
69957	VCT.50 FP-M10						M10		34
69958	VCT.50 FP-M12						M12		30
70017	VCT.63 FP-M10	63	37	22	19	16	M10	26	42
70018	VCT.63 FP-M12						M12		46
70067	VCT.74 FP-M12	74	43.5	26	17	22	M12	26	56
70068	VCT.74 FP-M14						M14	26	52
70069	VCT.74 FP-M16						M16	31	54

凸轮式旋钮



- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料，合格自熄灭UL94 V-0中心罩。根据用户要求可以提供其它颜色(Ø从32到50mm)或者提供个性化标记或者文字，数量充足。
- 铜质插件，带螺纹孔。(Ø25mm盲孔，Ø从32到50mm通孔)。

适合通常使用，最大工作温度150°C。

相对温度指数UL746B(RTI)=65(长期热态老化试验，临界机械性能最大降低50%)。

UL94 “V-0” 认证(保险商实验室)证明在形状和尺寸规定的塑料试样上，垂直位置时，火焰在10分钟内被熄灭，不会产生任何白热的滴状物。

使用专门类型的高科技聚合体材料以及亚光磨砂饰面使得旋钮外观更加雅致。由于其符合人体工程学设计要求，操作人员可以获得强大的紧固力，而没有任何不舒服感觉。5个耳垂式凸出部，混合半径，呈恰当比例的边缘高度，确保了自然、安全以及舒适的握紧力。

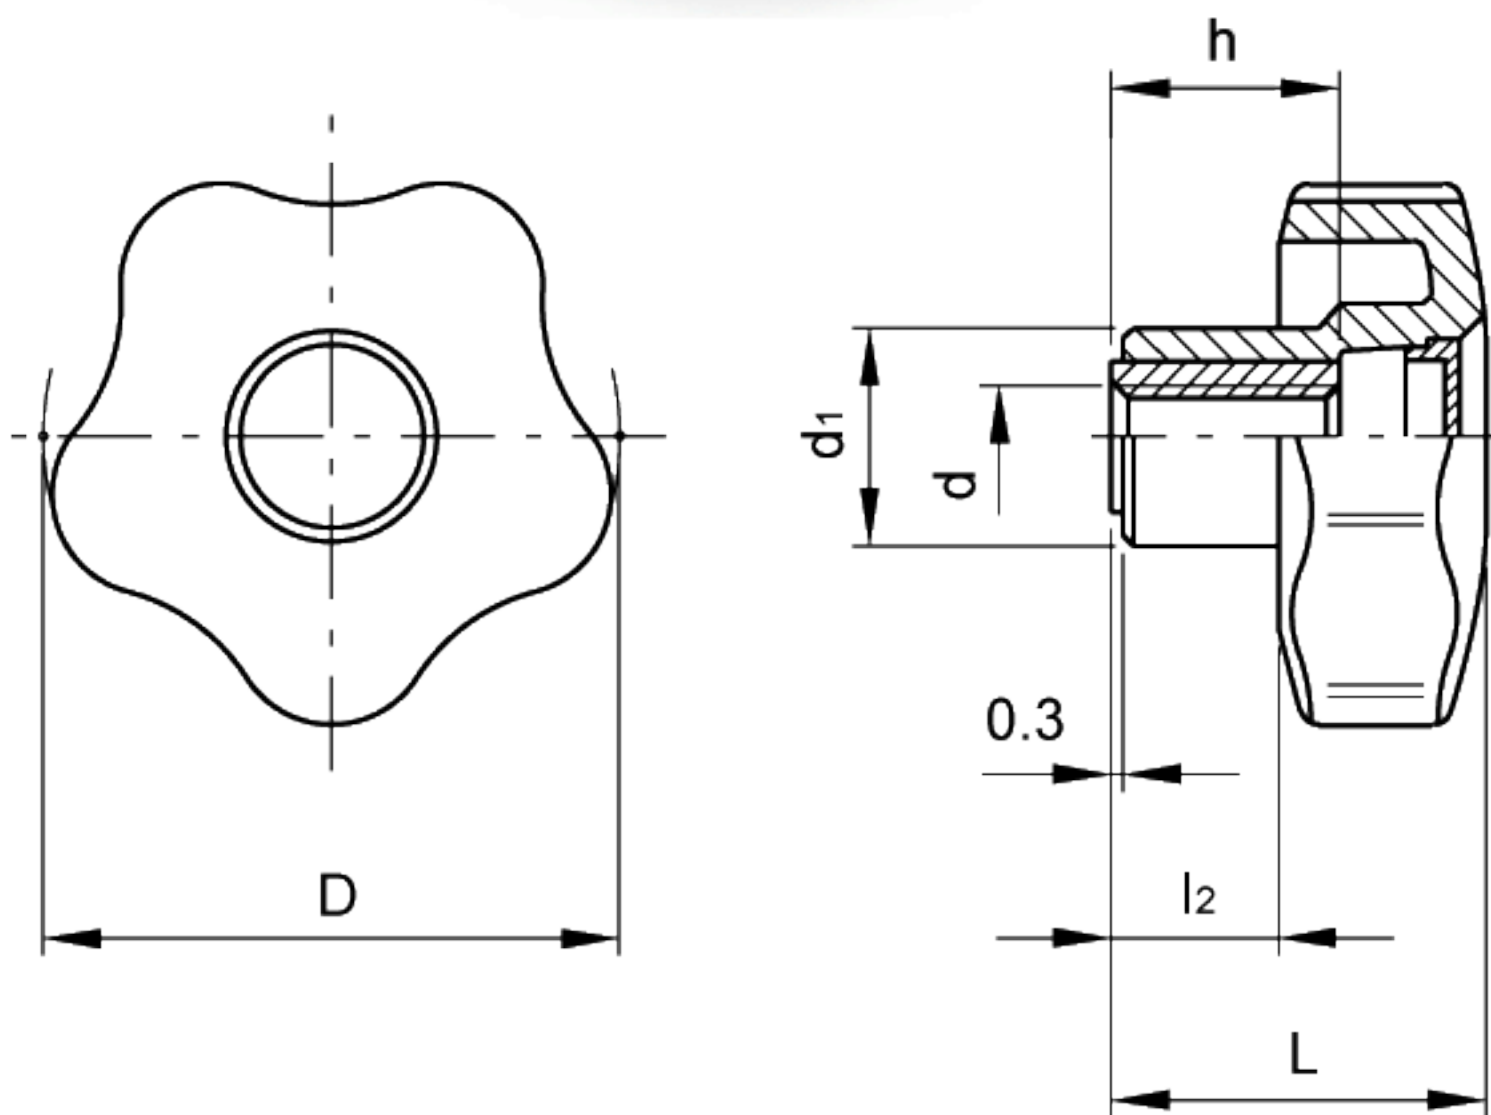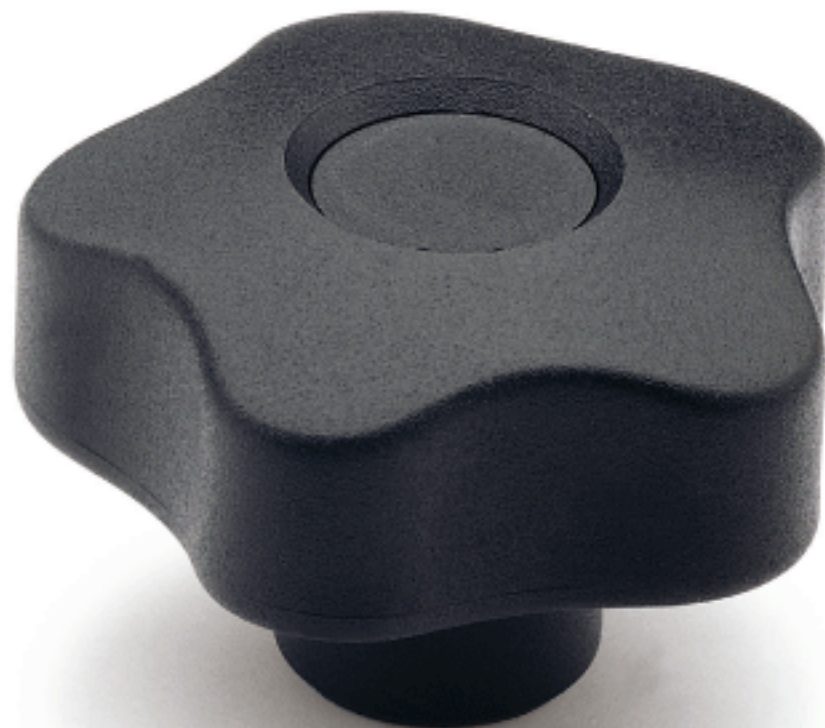

标准件		主尺寸				安装孔		重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d 6H	h	g
150534	VCT.25 AE-V0 B-M5	25	19	13	8	M5	10	6
150544	VCT.32 AE-V0 B-M6	32	23	15	10	M6	12	11
150564	VCT.40 AE-V0 B-M8	40	27	17	12	M8	18	24
150584	VCT.50 AE-V0 B-M10	50	32	19	14	M10	26	34