


凸轮式旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 高科技聚合体材料中心罩。如订货数量充足，可根据用户要求，提供其它颜色(Ø从32到74mm)以及个性化标记或者文字。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

使用专门类型的高科技聚合体材料以及亚光磨砂饰面，使得旋钮外观更加雅致。由于其符合人体工程学设计要求，操作人员可以获得强大的紧固力，而没有任何不舒服感觉。5个耳垂式凸出部，混合半径，呈恰当例的边缘高度，确保了自然、安全以及舒适的握紧力。

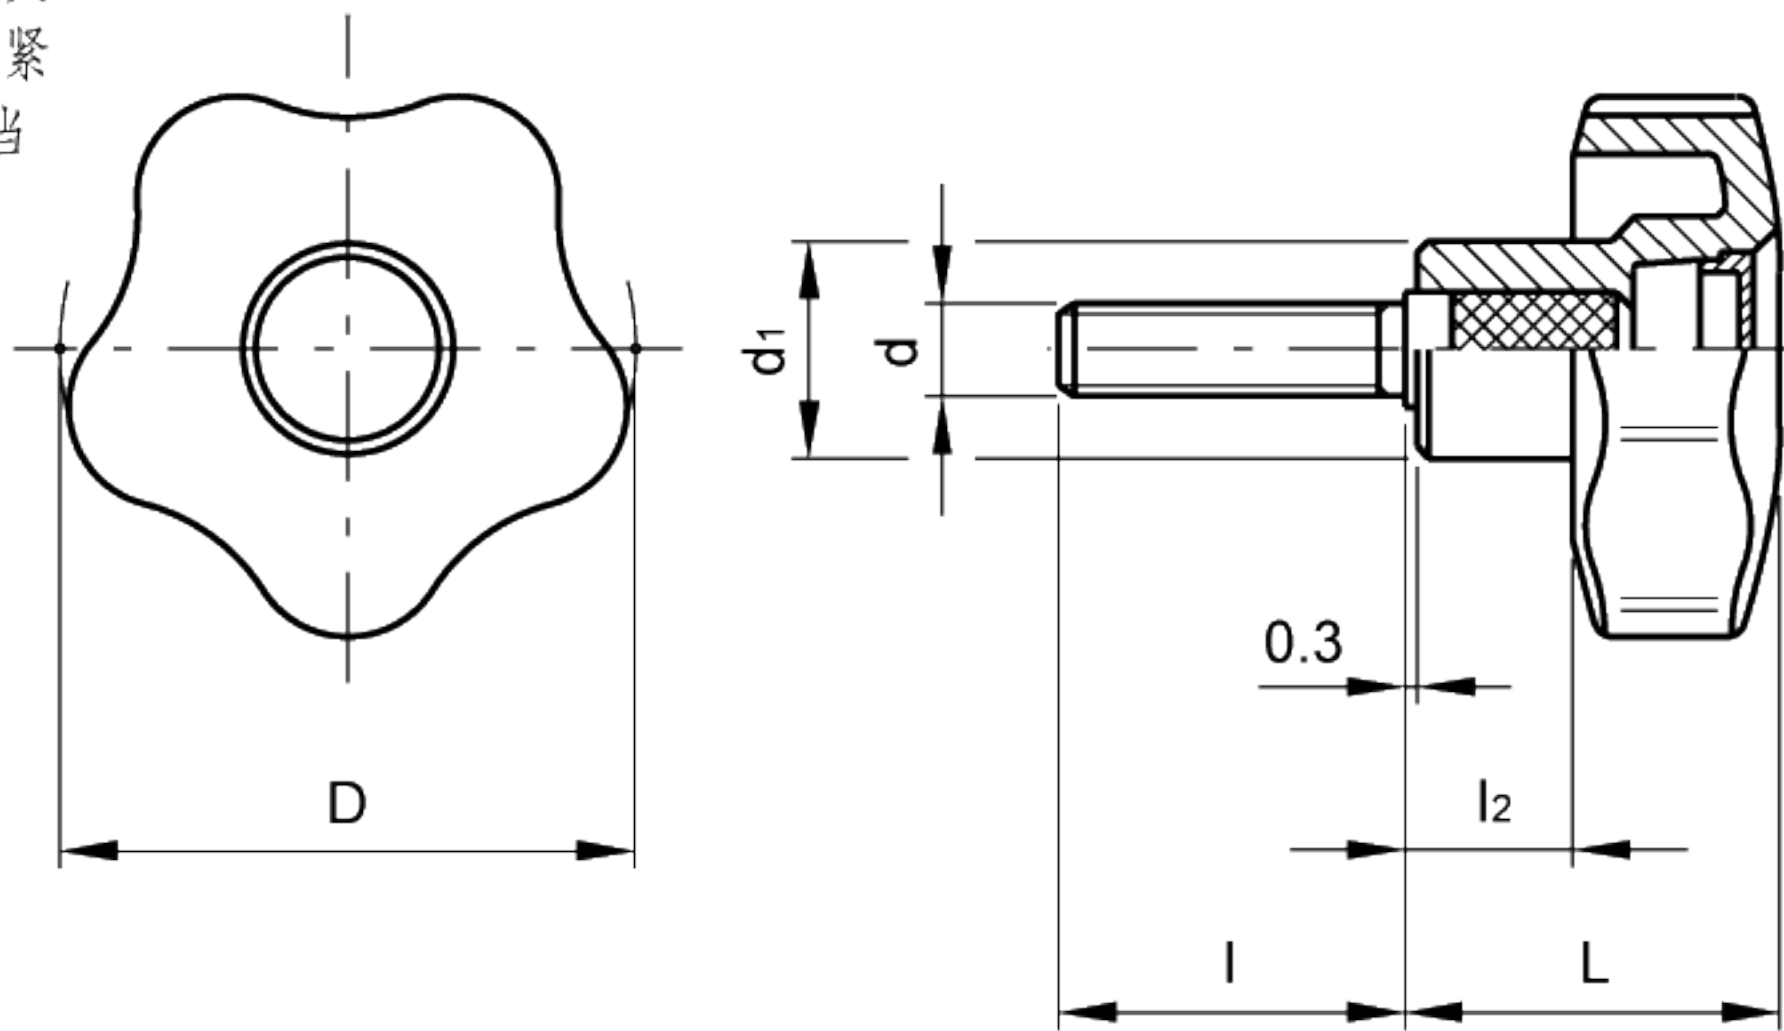

彩色中心帽作为配件单独提供。(参见第113页表格)

标准件		主尺寸				螺杆		重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d 6g	l	g
69821	VCT.25 p-M5x10	25	19	13	8	M5	10	7
69822	VCT.25 p-M5x16					M5	16	8
69823	VCT.25 p-M5x20					M5	20	9
69831	VCT.25 p-M6x10					M6	10	8
69832	VCT.25 p-M6x16					M6	16	9
69833	VCT.25 p-M6x20					M6	20	10
69834	VCT.25 p-M6x30					M6	30	12
69851	VCT.32 p-M6x16	32	23	15	10	M6	16	13
69852	VCT.32 p-M6x20					M6	20	14
69854	VCT.32 p-M6x30					M6	30	16
69861	VCT.32 p-M8x20					M8	20	18
69863	VCT.32 p-M8x30					M8	30	21
69865	VCT.32 p-M8x40					M8	40	24
69901	VCT.40 p-M6x20	40	27	17	12	M6	20	18
69903	VCT.40 p-M6x30					M6	30	20
69911	VCT.40 p-M8x16					M8	16	23
69913	VCT.40 p-M8x25					M8	25	26
69915	VCT.40 p-M8x35					M8	35	28
69917	VCT.40 p-M8x45					M8	45	32
69961	VCT.50 p-M8x20	50	32	19	14	M8	20	28
69963	VCT.50 p-M8x30					M8	30	31
69965	VCT.50 p-M8x40					M8	40	33
69971	VCT.50 p-M10x20					M10	20	36
69973	VCT.50 p-M10x30					M10	30	41
69975	VCT.50 p-M10x40					M10	40	46
69977	VCT.50 p-M10x50					M10	50	51
70021	VCT.63 p-M10x20	63	37	22	16	M10	20	54
70023	VCT.63 p-M10x30					M10	30	59
70025	VCT.63 p-M10x40					M10	40	64
70027	VCT.63 p-M10x50					M10	50	69
70032	VCT.63 p-M12x30					M12	30	67
70036	VCT.63 p-M12x50					M12	50	79
70083	VCT.74 p-M12x30	74	43.5	26	22	M12	30	86
70085	VCT.74 p-M12x50					M12	50	98
70087	VCT.74 p-M12x70					M12	70	110
70095	VCT.74 p-M14x50					M14	50	106