

VL.155 p

ELESA 原创设计

凸轮式旋钮




- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

VTR.FP

ELESA 原创设计

锁紧旋钮

- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- 铜质插件，带螺纹通孔。

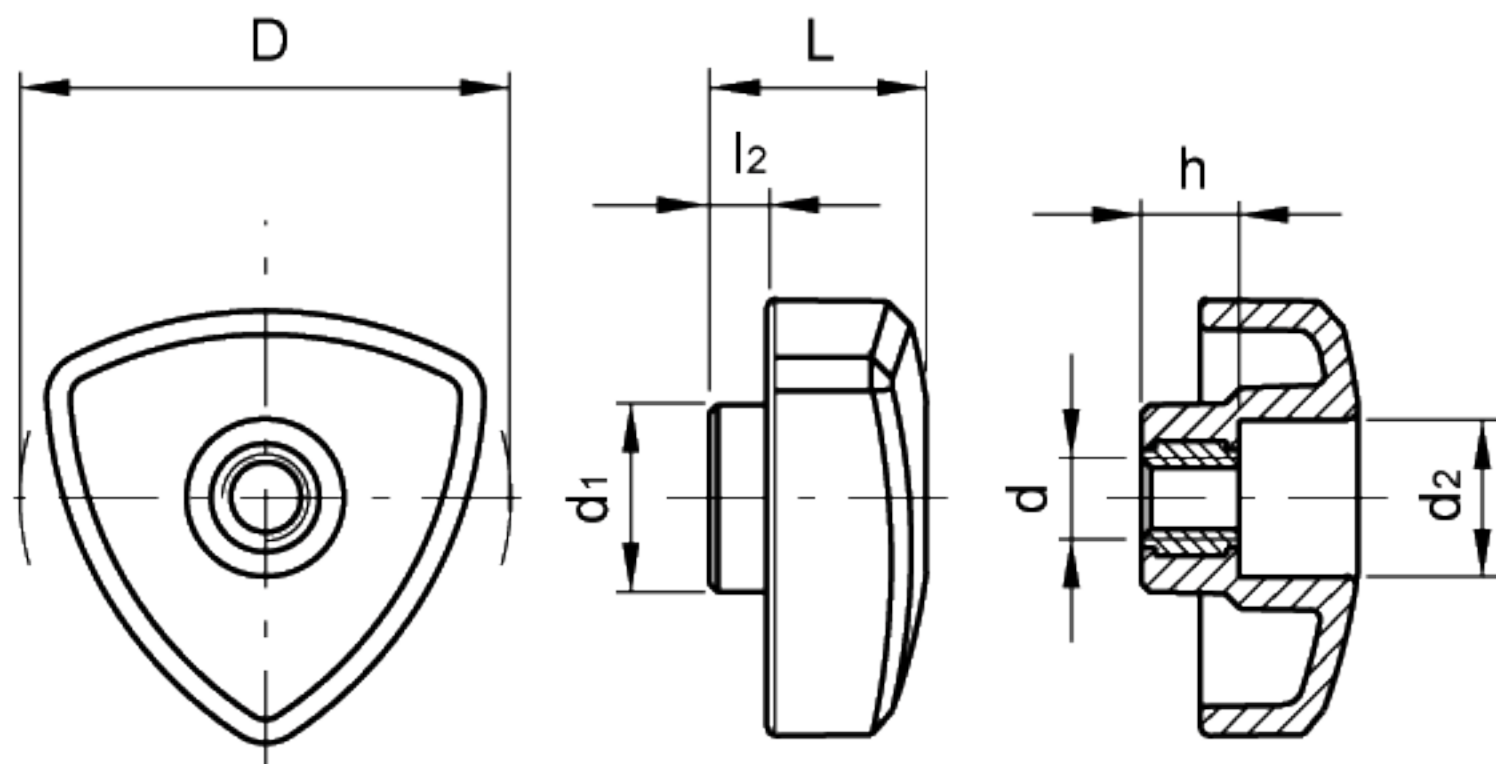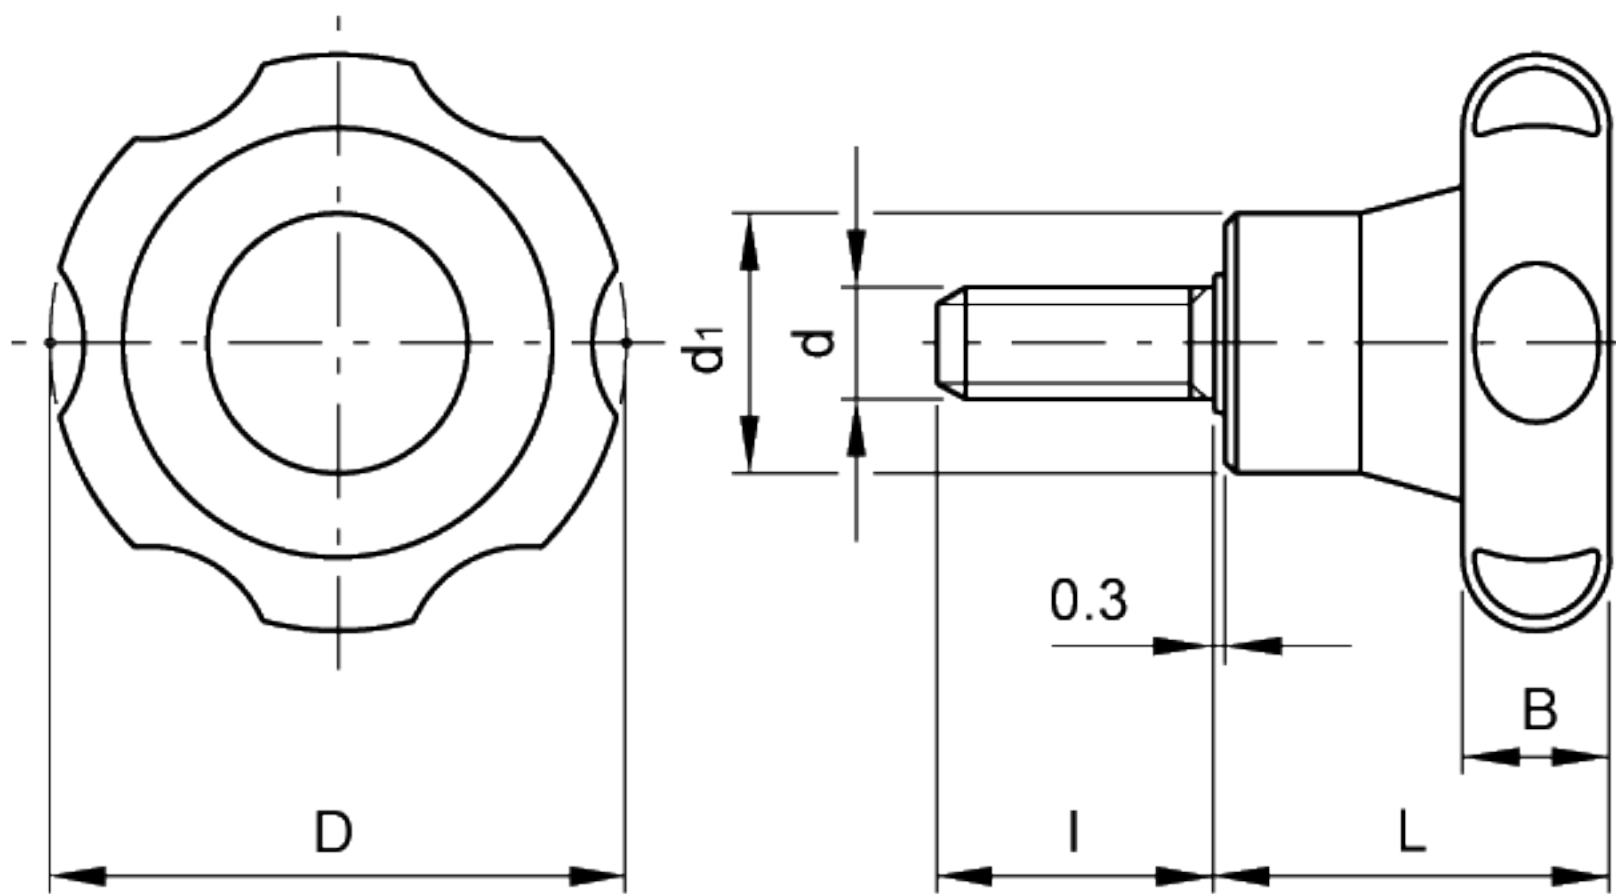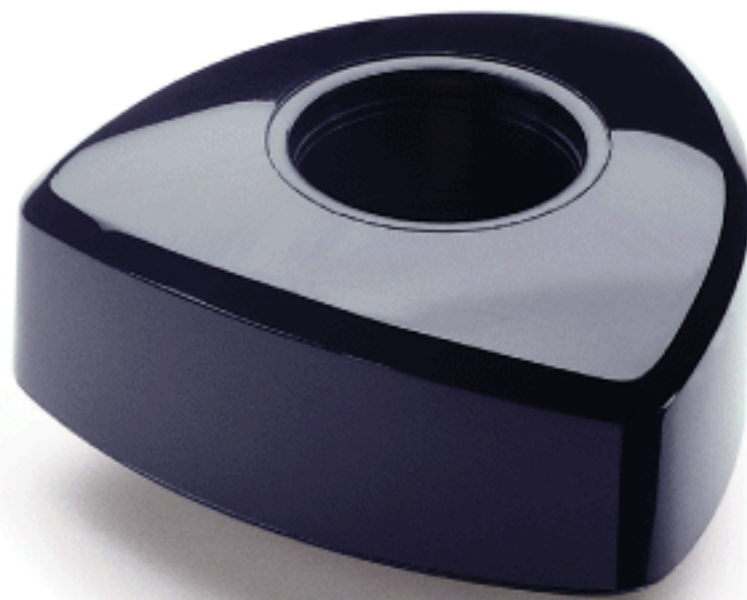

标准件		主尺寸				安装孔		重量
代码	型号	D	L	B	d1	d 6g	l	g
75031	VL.155/50 p-M8x25	51	34	12	23	M8	25	48
75032	VL.155/50 p-M8x40					M8	40	52
75041	VL.155/50 p-M10x30					M10	30	62
75042	VL.155/50 p-M10x50					M10	50	73
75141	VL.155/60 p-M8x30	61	38	16	25	M8	30	77
75151	VL.155/60 p-M10x30					M10	30	82
75261	VL.155/70 p-M10x30	69	42	18	27	M10	30	100
75262	VL.155/70 p-M10x50					M10	50	110
75271	VL.155/70 p-M12x25					M12	25	110
75272	VL.155/70 p-M12x50					M12	50	135
75341	VL.155/80 p-M12x30	82	48	19	33	M12	30	155
75342	VL.155/80 p-M12x50					M12	50	180

标准件		主尺寸					安装孔		重量
代码	型号	D	L	d1	d2	l2	d 6H	h	g
83021	VTR.32 FP-M5	32	14	14	10	4	M5	6	5
83421	VTR.40 FP-M6	40	18	16	12	5	M6	8	8
83821	VTR.50 FP-M8	50	22	19	16	6	M8	10	14
84221	VTR.60 FP-M10	60	26	22	19	7	M10	12	22