


凸轮式旋钮

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- 金属插件：
 - A-黑色氧化涂层钢材，普通盲孔。
 - B-铜质插件，普通或者带螺纹盲孔。

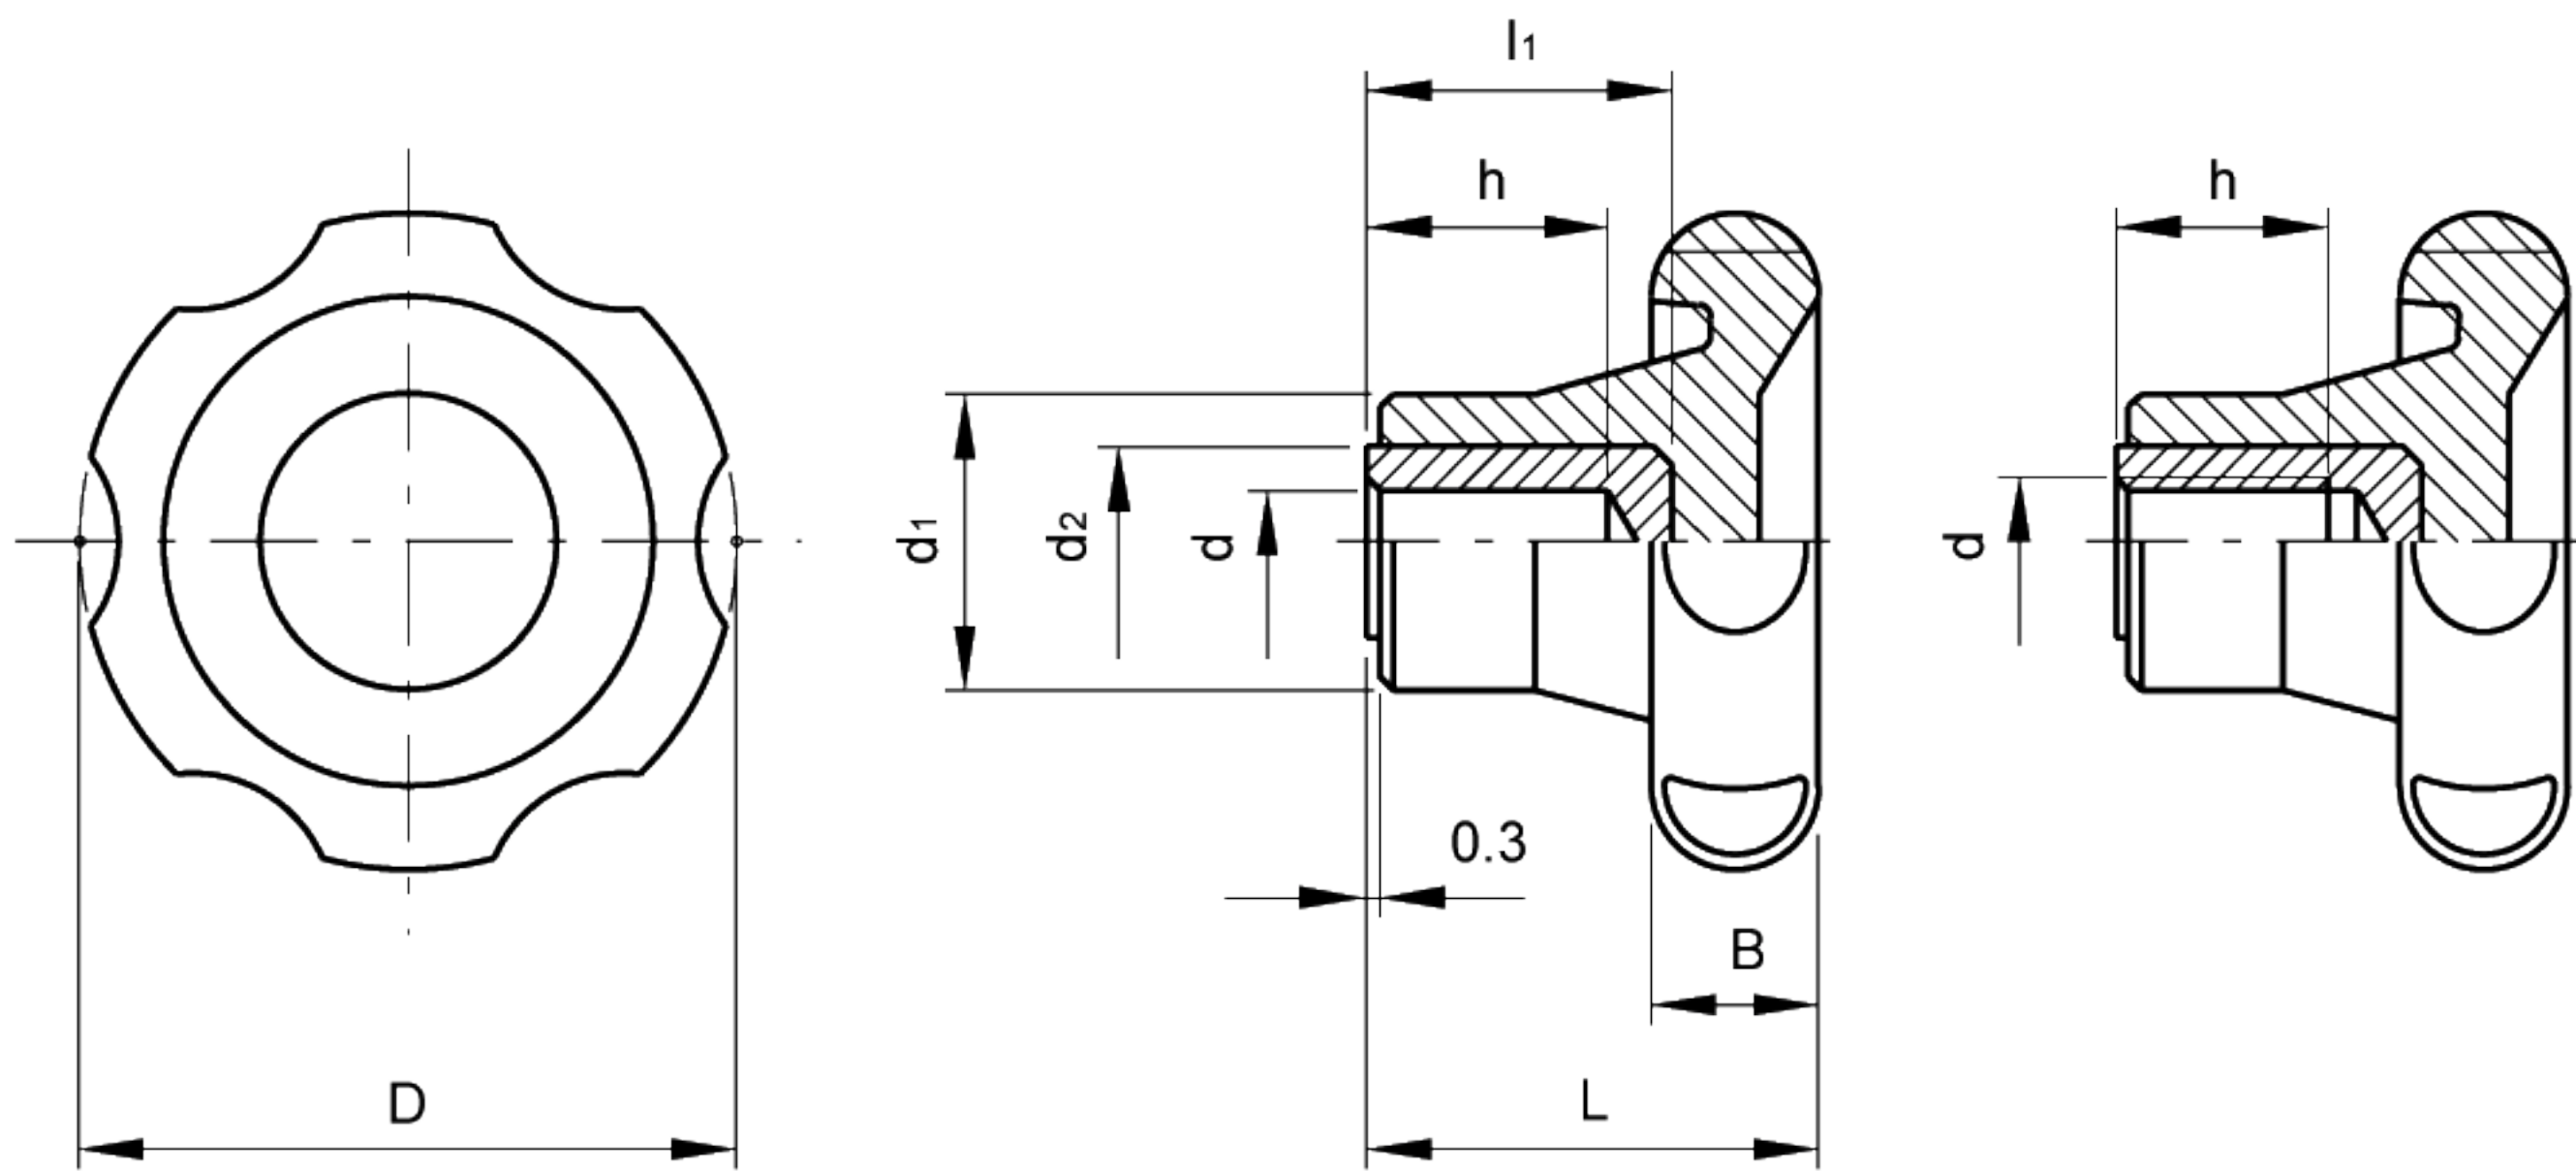

标准件		主尺寸						安装孔			轮毂	重量
代码	型号	D	L	B	d1	d2	l1	d H9	d 6H	h	钢质轮毂	g
75001	VL.155/50 A-6	51	34	13	23	15	23	6	-	18	•	57
75011	VL.155/50 B-6					15	23	6	-	18	•	58
75021	VL.155/50 B-M8					-	-	-	M8	13	•	41
75101	VL.155/60 A-6	61	38	16	25	15	23	6	-	18	•	81
75111	VL.155/60 B-6					15	23	6	-	18	•	82
75121	VL.155/60 B-M8					-	-	-	M8	20	•	66
75131	VL.155/60 B-M10					-	-	-	M10	17	•	68
75211	VL.155/70 A-8	69	42	18	27	18	28	8	-	21	•	115
75221	VL.155/70 A-10					18	31	10	-	25	•	110
75231	VL.155/70 B-6					18	28	6	-	20	•	120
75241	VL.155/70 B-M10					-	-	-	M10	17	•	85
75251	VL.155/70 B-M12					-	-	-	M12	20	•	90
75301	VL.155/80 A-8	82	48	19	33	20	35	8	-	26	•	177
75311	VL.155/80 A-10					18	31	10	-	25	•	170
75321	VL.155/80 A-12					18	29	12	-	23	•	165
75331	VL.155/80 B-8					20	35	8	-	26	•	183
75401	VL.155/100 A-8	99	52	20	36	26	36	8	-	25	•	275