


凸轮式旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- 黑色氧化涂层钢质轮毂，带不覆盖前端。
 - 不钻孔。
 - 带普通H7规定公差通孔。
 - 带螺纹H6规定公差通孔。

如订货数量充足，可根据用户要求，提供不同RAL颜色的镀锌钢质轮毂旋钮。

Extended Range
see E+G Supplement
2004

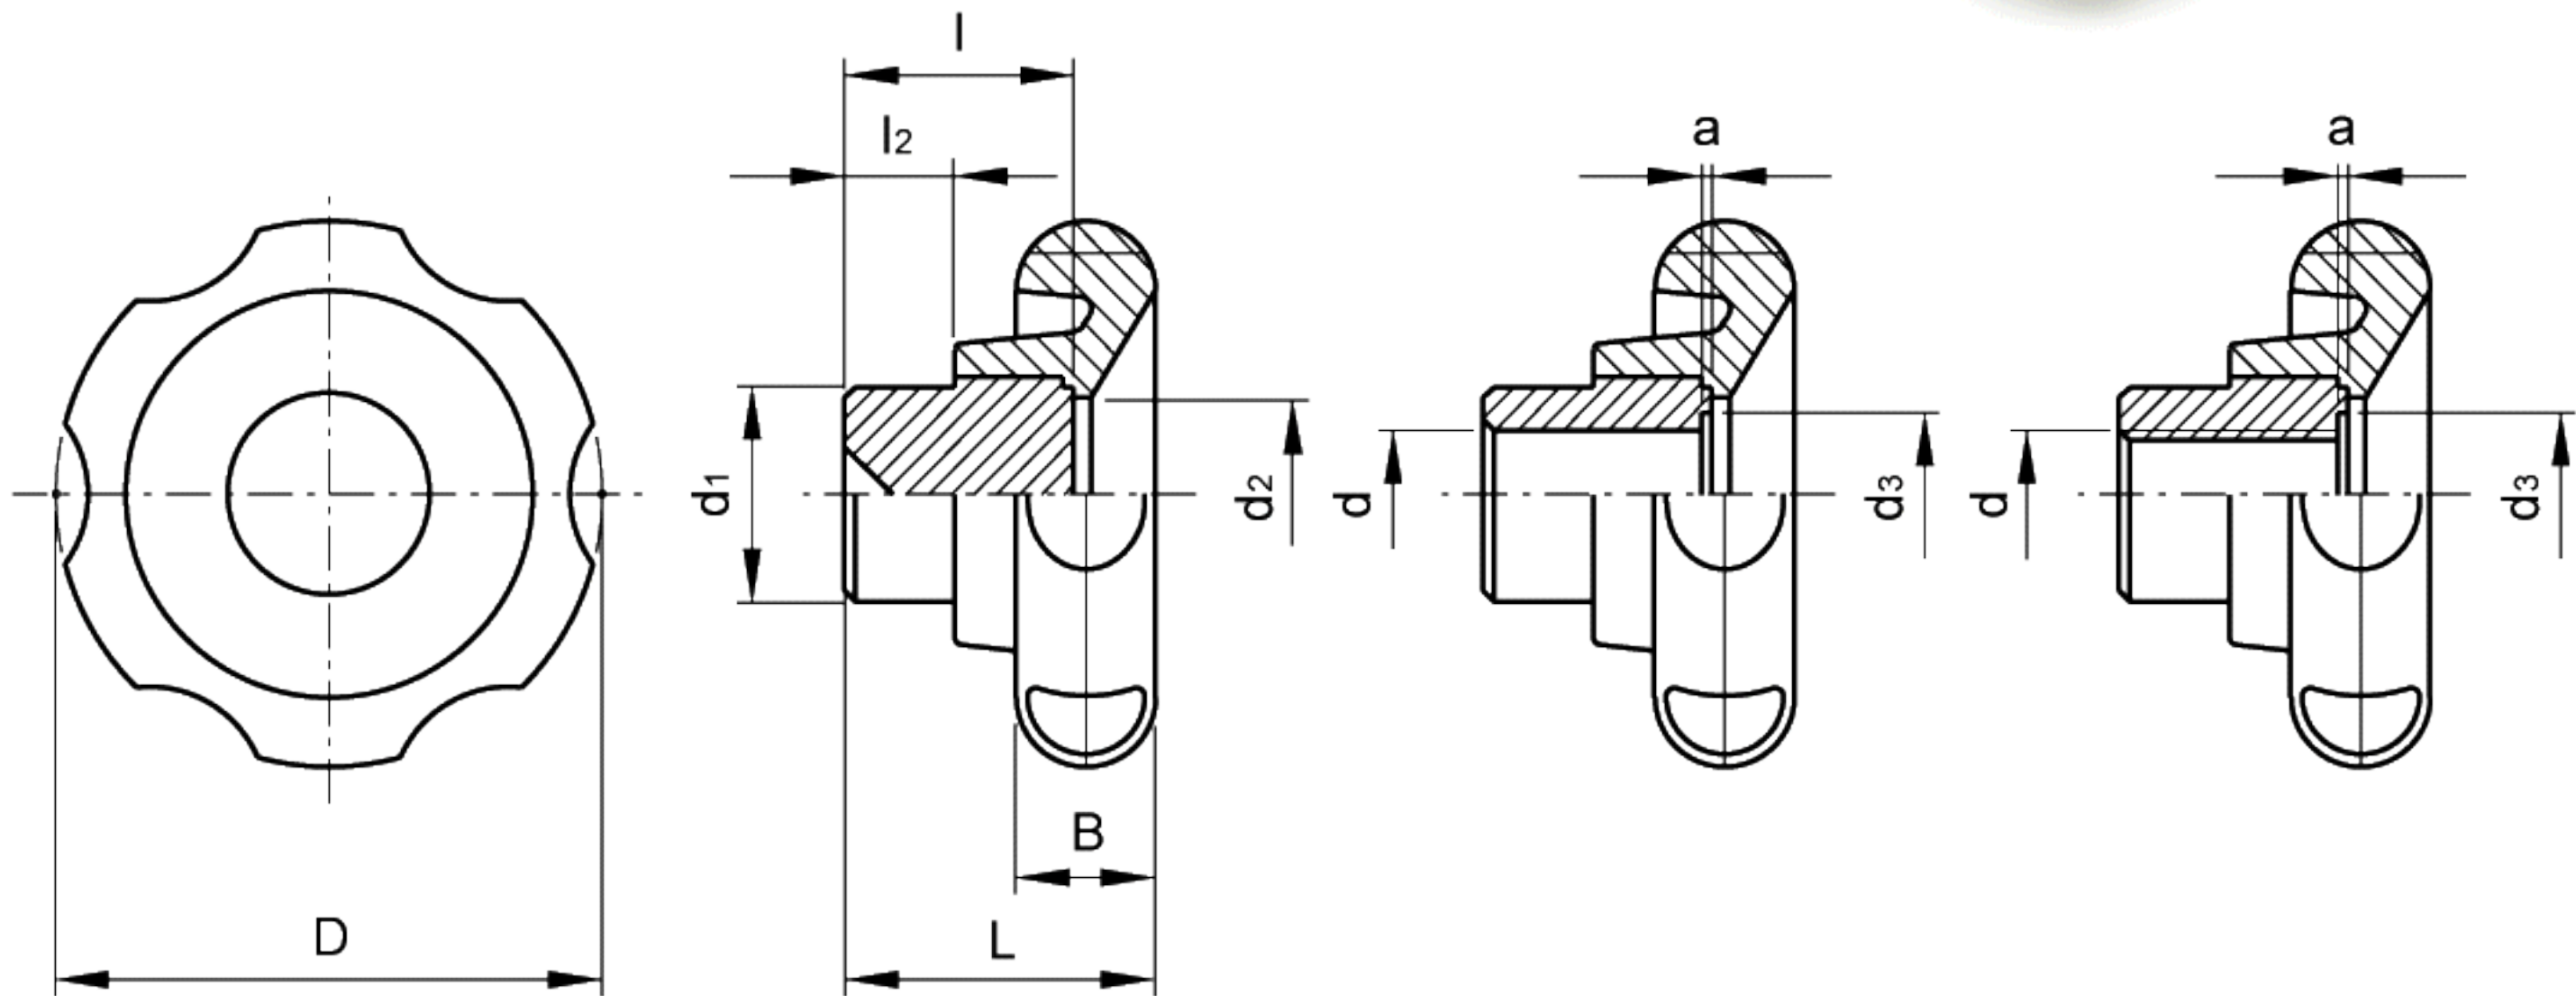

标准件		主尺寸								安装孔			重量
代码	型号	D	L	B	d1	d2	l2	d3	a	d H7	d 6H	l	g
174111	VL.640/50 FP-A	50	29	13	20	18	10	-	-	-	-	21	72
174121	VL.640/50 FP-A-8							-	-	8	-		65
174131	VL.640/50 FP-A-10							-	-	10	-		60
174141	VL.640/50 FP-A-M8							-	-	-	M8		68
174211	VL.640/60 FP-A	61	30	16	25	24	11	-	-	-	-	23	126
174221	VL.640/60 FP-A-10							-	-	10	-		114
174231	VL.640/60 FP-A-12							-	-	12	-		110
174241	VL.640/60 FP-A-M10							-	-	-	M10		117
174311	VL.640/70 FP-A	70	33	18	30	29	12	-	-	-	-	25	190
174321	VL.640/70 FP-A-12							18.1	0.8	12	-		170
174331	VL.640/70 FP-A-14							21.4	1.5	14	-		160
174341	VL.640/70 FP-A-M12							18.1	0.8	-	M12		175
174411	VL.640/80 FP-A	80	40	19	35	34	15	-	-	-	-	30	300
174421	VL.640/80 FP-A-14							18.1	0.8	14	-		270
174431	VL.640/80 FP-A-16							21.4	1.5	16	-		255
174441	VL.640/80 FP-A-M14							18.1	0.8	-	M14		274
174451	VL.640/80 FP-A-M16							18.1	0.8	-	M16		260