
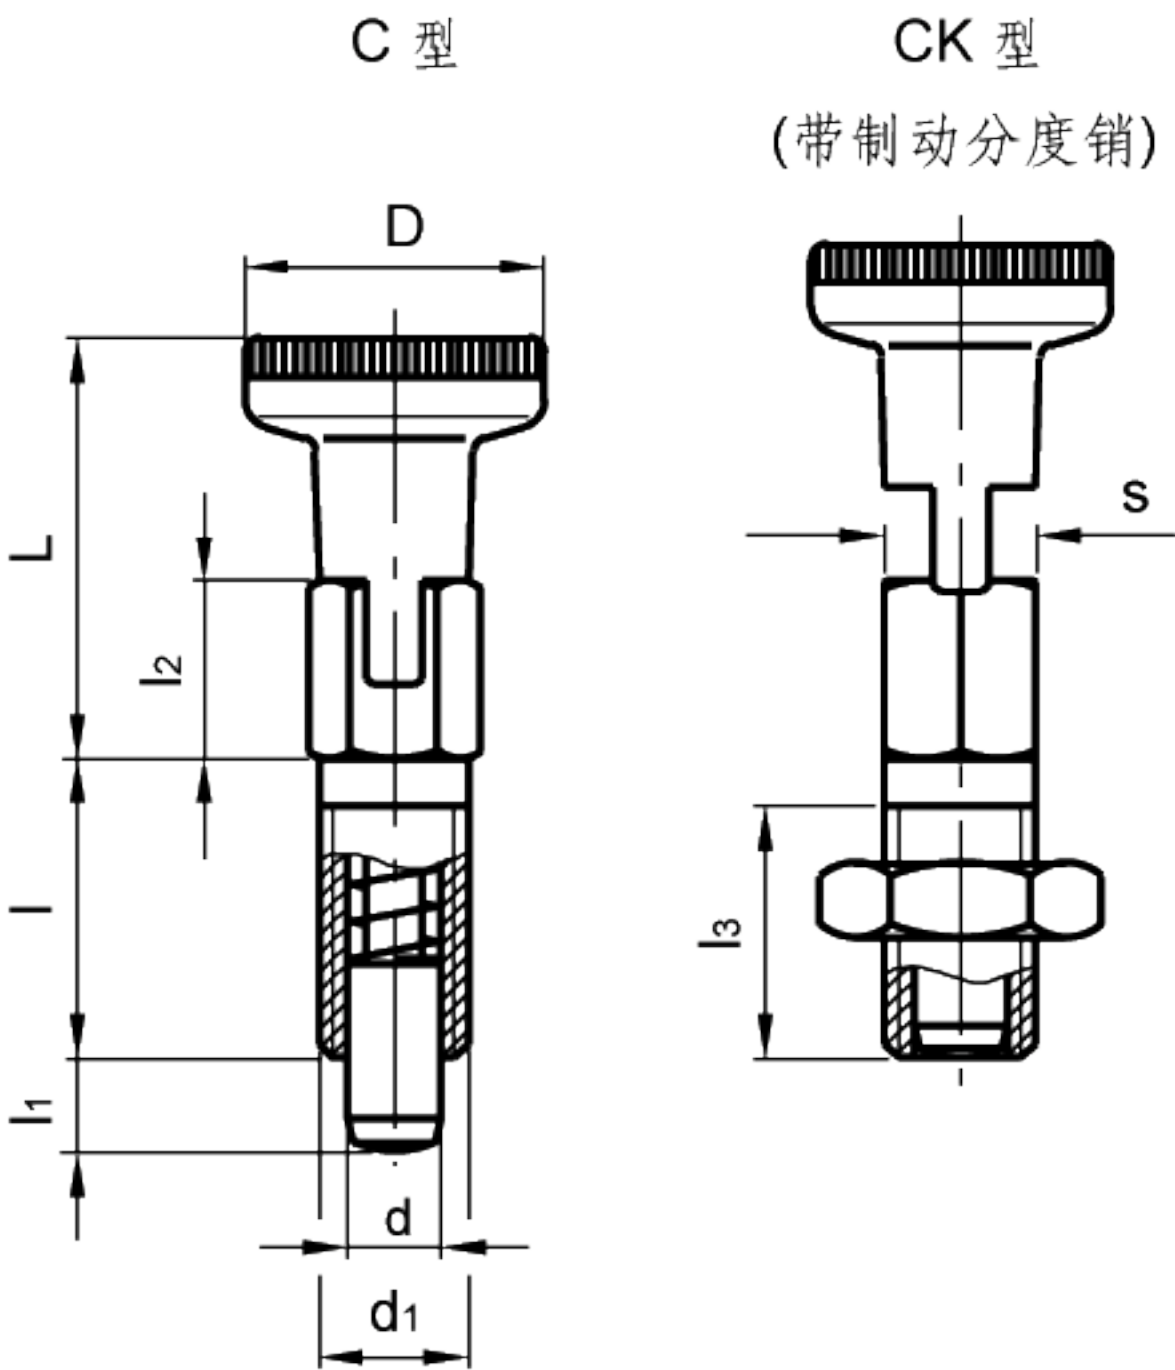


带制动分度销

- 镀锌钢质本体。
- AISI303不锈钢销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 镀锌钢锁紧螺母(CK型)。

GN 717-C带制动分度销，用于可以被锁定在内缩位置的场合。

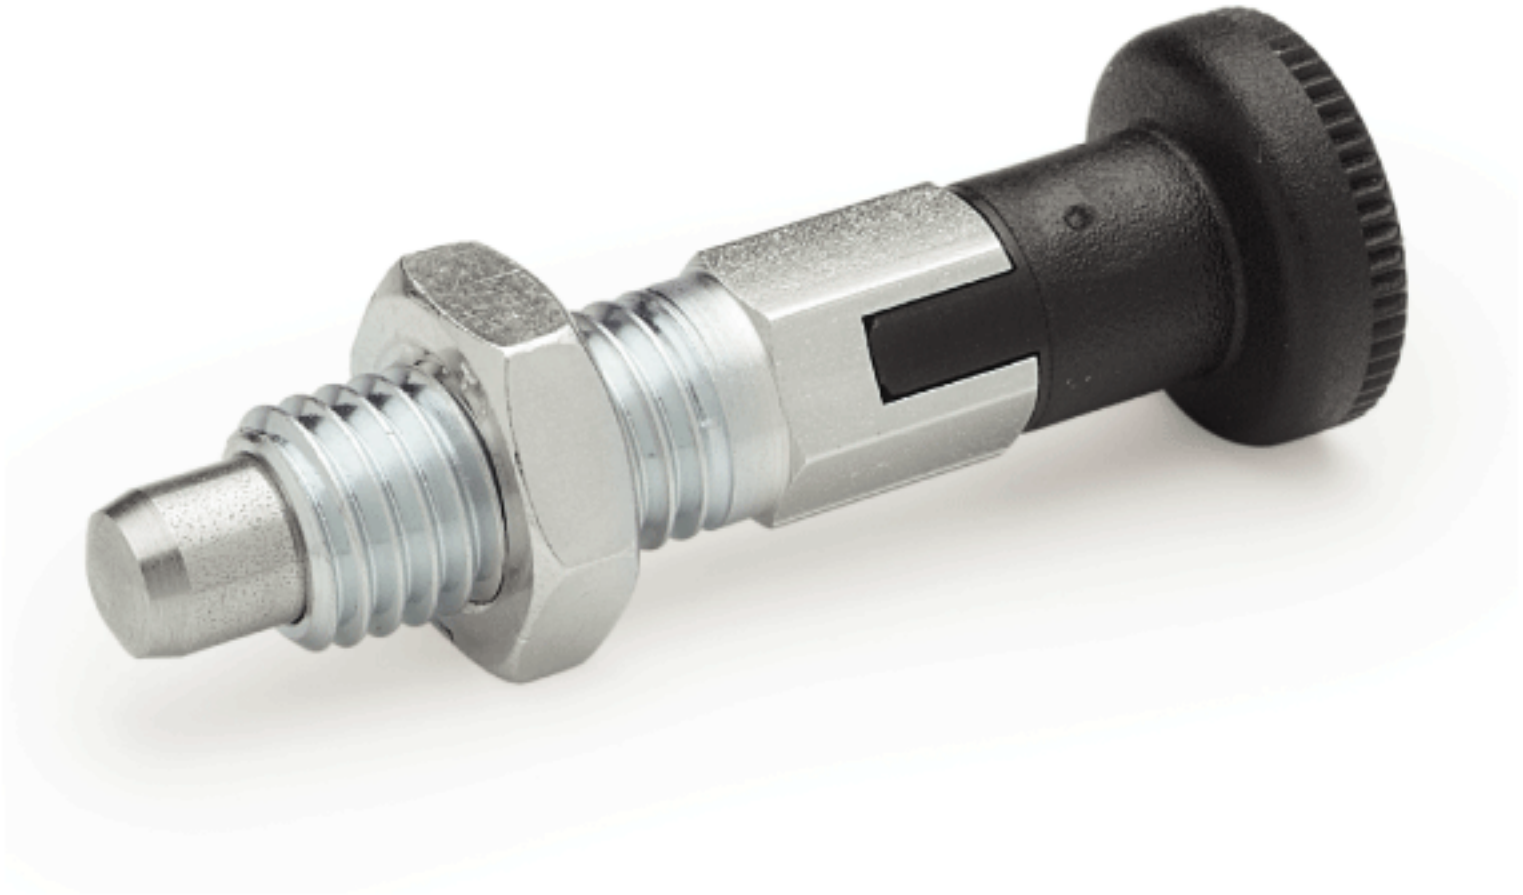

标 准 件	主尺寸									弹簧压力		重量
型 号	d ^{+0.03 +0.08}	d1	D	L	l	l1	l2	l3	s	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 717-4-C	4	M6	12	17	12	4	7	10	6	3	12	4
GN 717-5-C	5	M8	16	22.5	16	5	9.5	13.5	8	5	24	10
GN 717-6-C	6	M10	18	26	20	6	10.5	17	10	5	21	19
GN 717-8-C	8	M12	21	31.5	24	8	13.5	20.5	12	6	22	35
GN 717-4-CK	4	M6	12	17	12	4	7	10	6	3	12	5
GN 717-5-CK	5	M8	16	22.5	16	5	9.5	13.5	8	5	24	12
GN 717-6-CK	6	M10	18	26	20	6	10.5	17	10	5	21	24
GN 717-8-CK	8	M12	21	31.5	24	8	13.5	20.5	12	6	22	46