
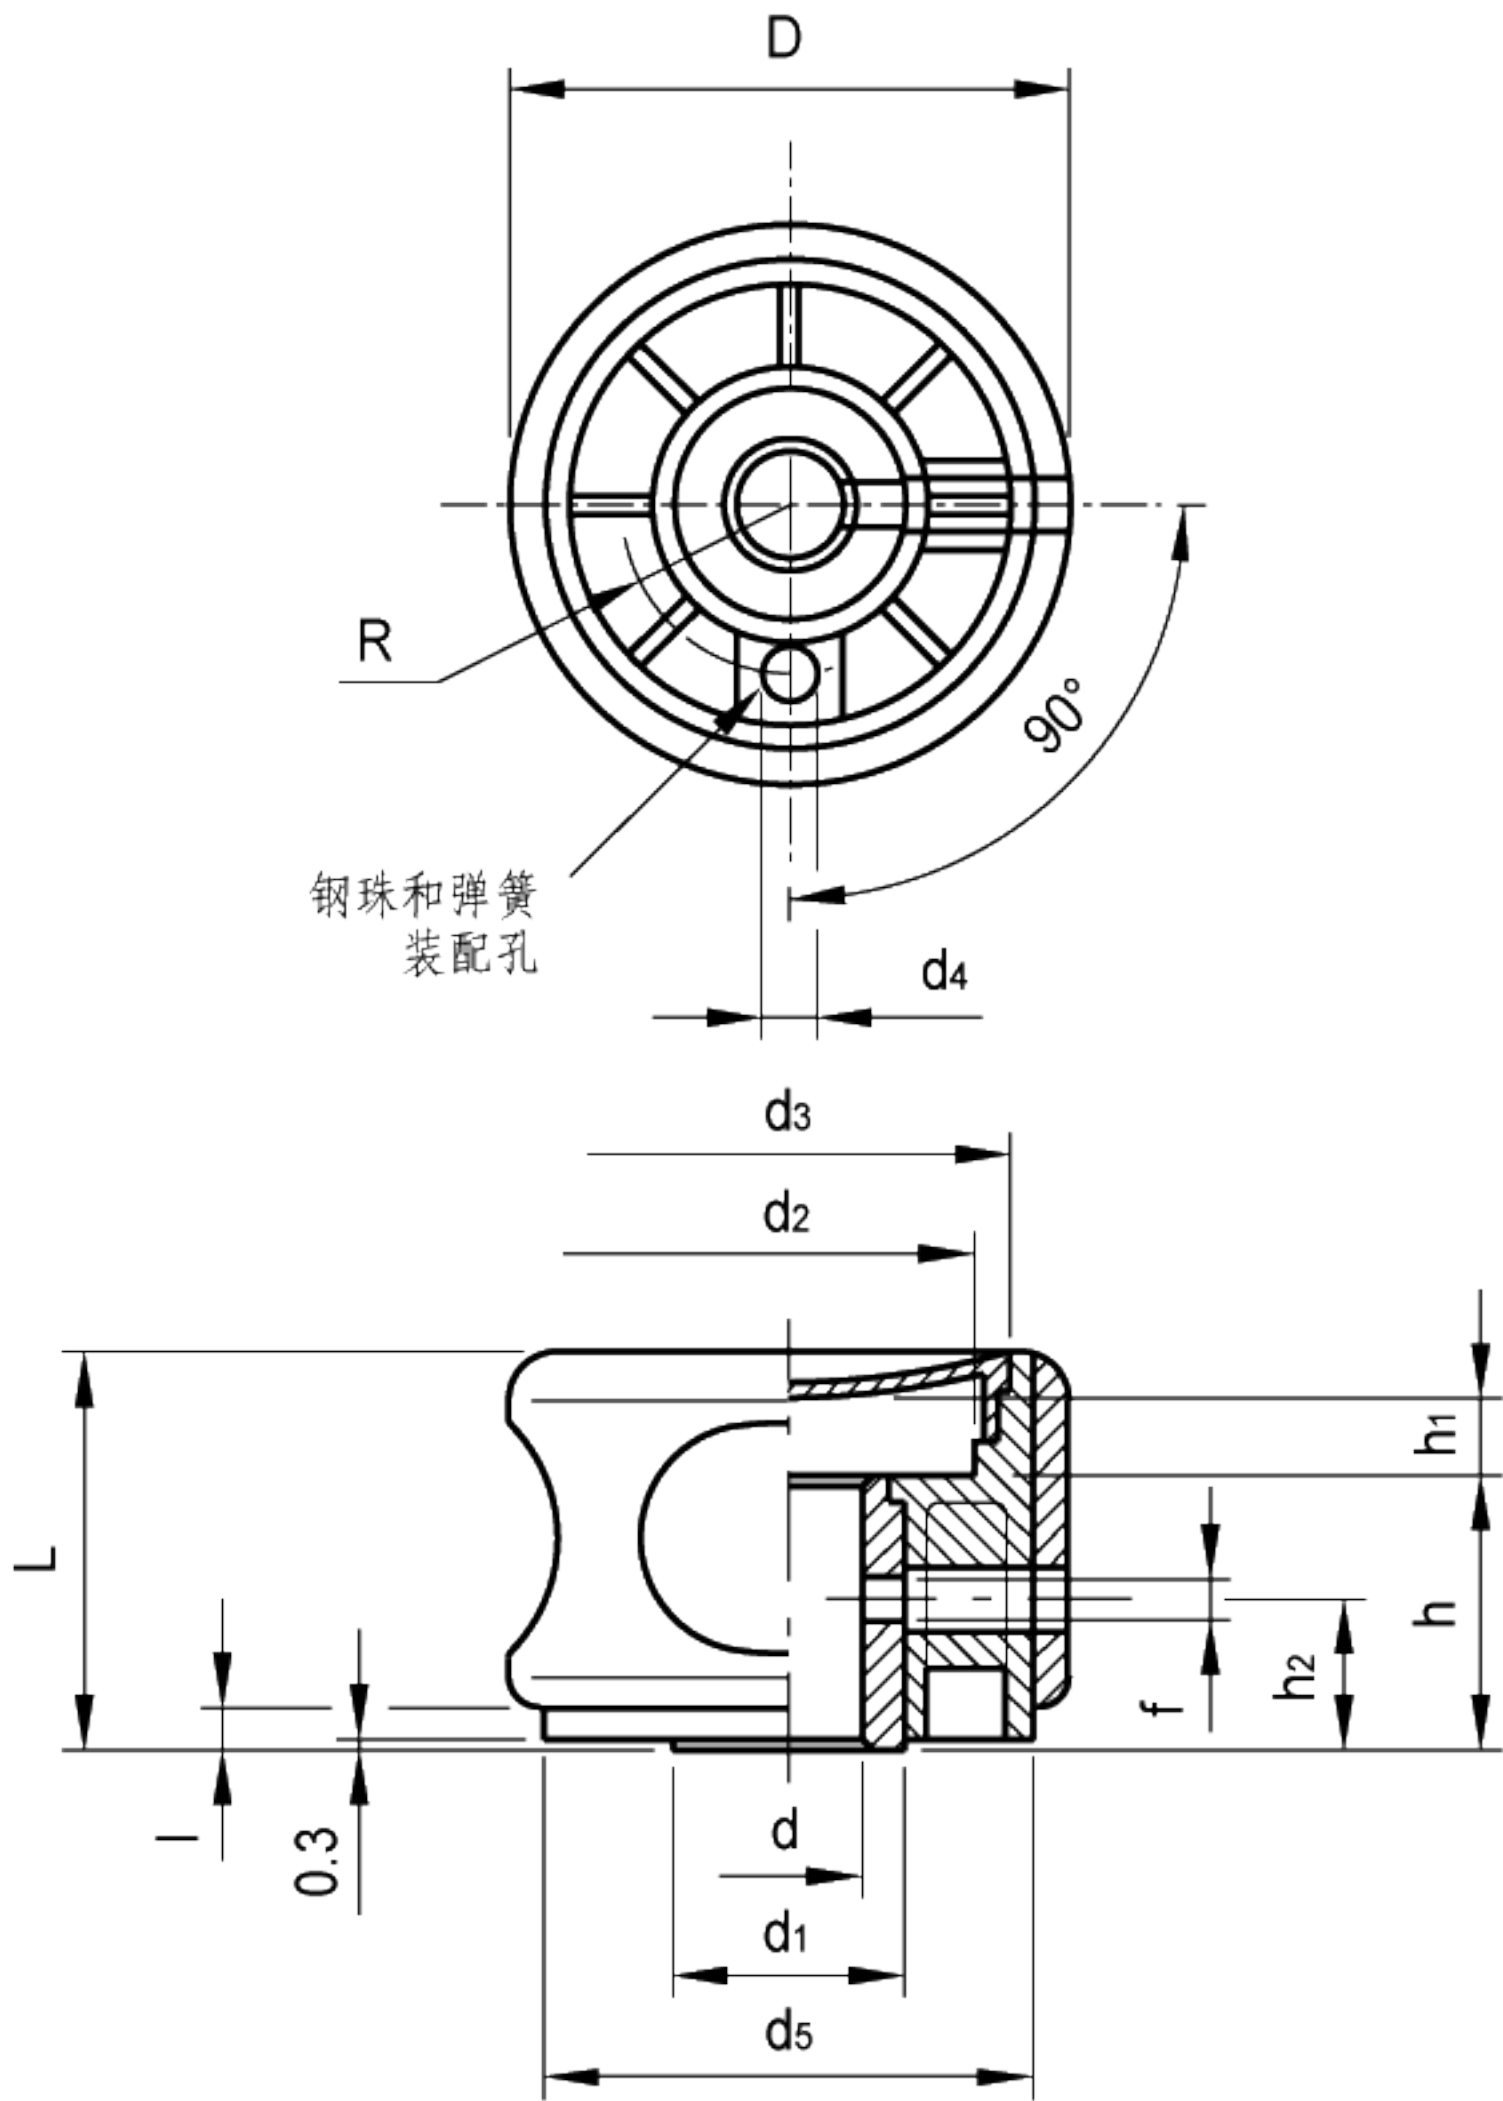


握柄旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。旋钮突缘带弹性橡胶涂层，周围4个凹口，使得在操作过程中握紧更有力，更舒适。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 黑色氧化涂层处理钢质轮毂，标准H7规定公差铰孔。
- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料压装式轮毂罩(ECB.G)，为以下一种Ergostyle颜色，亚光饰面，分开供应。可用螺丝刀拆卸。
- 座子用于安装棘爪式定位操作的钢珠和弹簧。可根据客户要求，提供钢珠和弹簧(参见第668页技术数据)。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明轮毂罩的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
215181.C4 EGK.63 A-12-C4
带黄色轮毂罩的旋钮

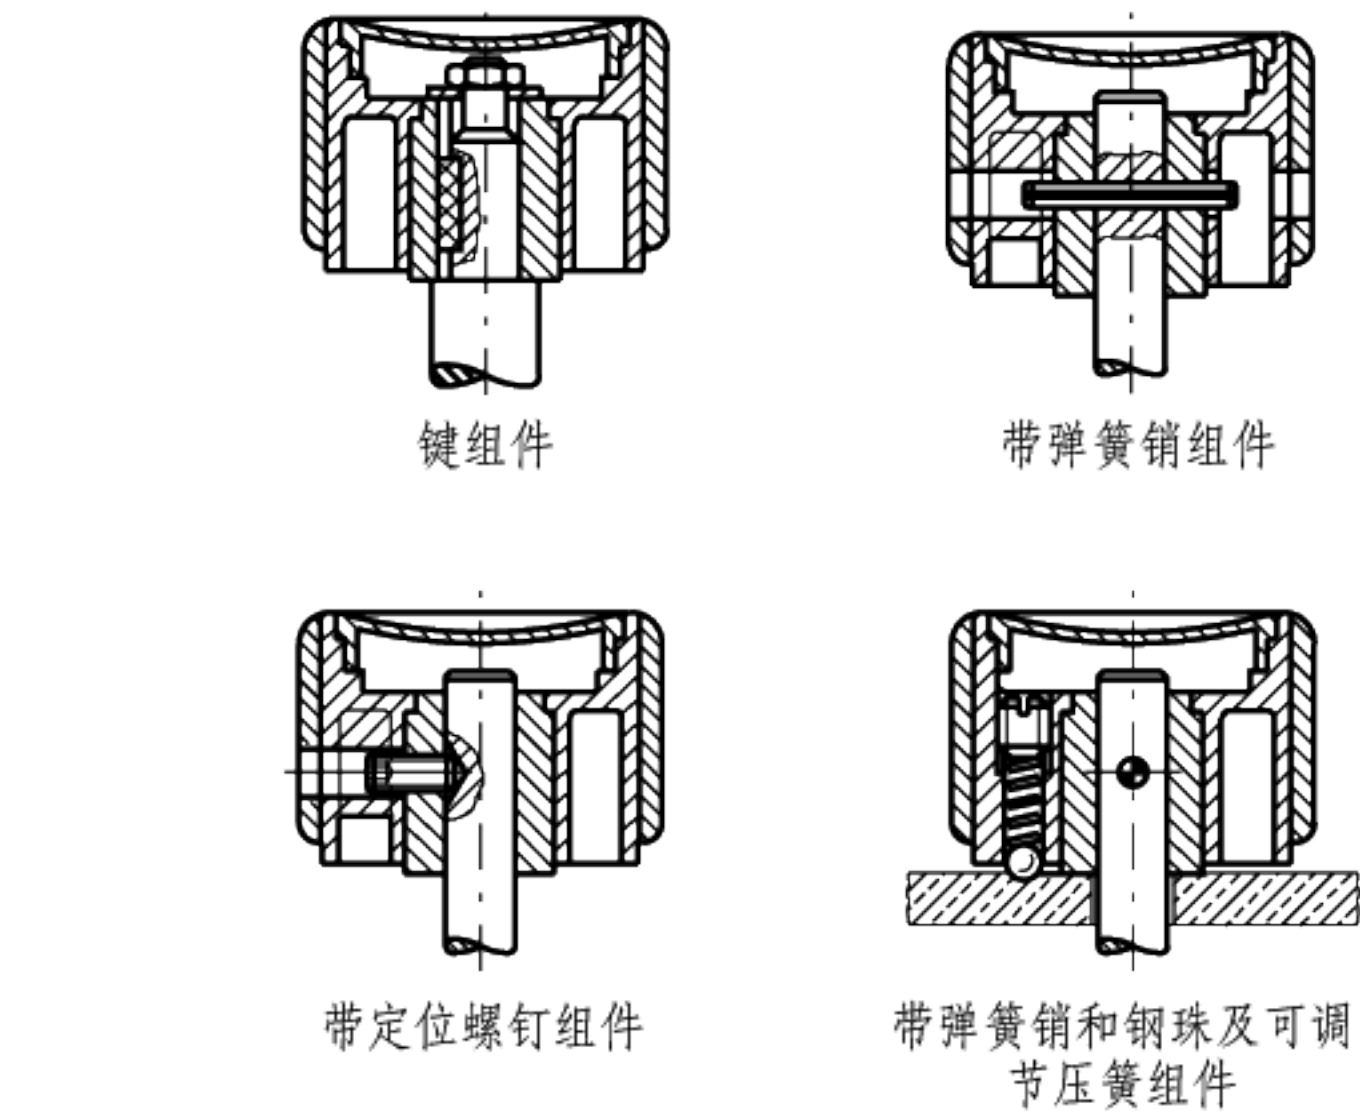

轮毂罩作为配件提供，为以下一种Ergostyle颜色。订购时，请注明代码(2967)和基本说明(ECB.G)，包括尺寸和颜色编号。

轮毂罩订购举例：
2967 3 - C4

2= EGK.50
3= EGK.63

ECB.G3-C4= 旋钮
EGK.63黄色轮毂罩

C1= 灰黑
C2= 橙色
C3= 灰色
C4= 黄色
C5= 淡兰
C6= 红色

C 1: RAL 7021 C 2: RAL 2004 C 3: RAL 7035 C 4: RAL 1021 C 5: RAL 5024 C 6: RAL 3000



标准件		主尺寸												孔径		重量
代码▲	型号▲	D	L	l	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	f	R	d H7	h	g
215161 -	EGK.50 A-10 -	50	38	3.5	22	28	40	4.2	43	12	14	4	15	10	22	95
215181 -	EGK.63 A-12 -	63	44	3.5	26	42	49.5	6.2	55	9	16	5	19	12	30	185

▲ 完整的标准件代码和说明需要包括轮毂罩颜色编号。