

手摇柄



- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 黑色氧化涂层处理钢质轮毂，标准H7规定公差铰孔
- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料压装式轮毂罩(ECM.K)，为以下一种Ergostyle颜色，亚光饰面，分开供应。可用螺丝刀拆卸。
- 聚丙烯基(PP)高科技聚合体材料的旋转手柄ECH+x型(第326页)。双层体手柄设计，使得手指握紧，更安全并符合人体工程学要求，防止了握紧时的手打滑。半圆端帽形状握在手掌中更舒适。
- 轴向定位垫圈(根据用户要求)，型号GN184(第452页)。

手摇曲柄的网状结构和所使用的特殊高科技聚合体材料，使得此手柄非常坚固，适合传递高扭矩力。

最大施加扭矩(C)和冲击强度(L)，请参见技术数据参数。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明轮毂罩的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
210241.C4 EKH.100 A-12-C4
黄色轮毂罩手摇柄

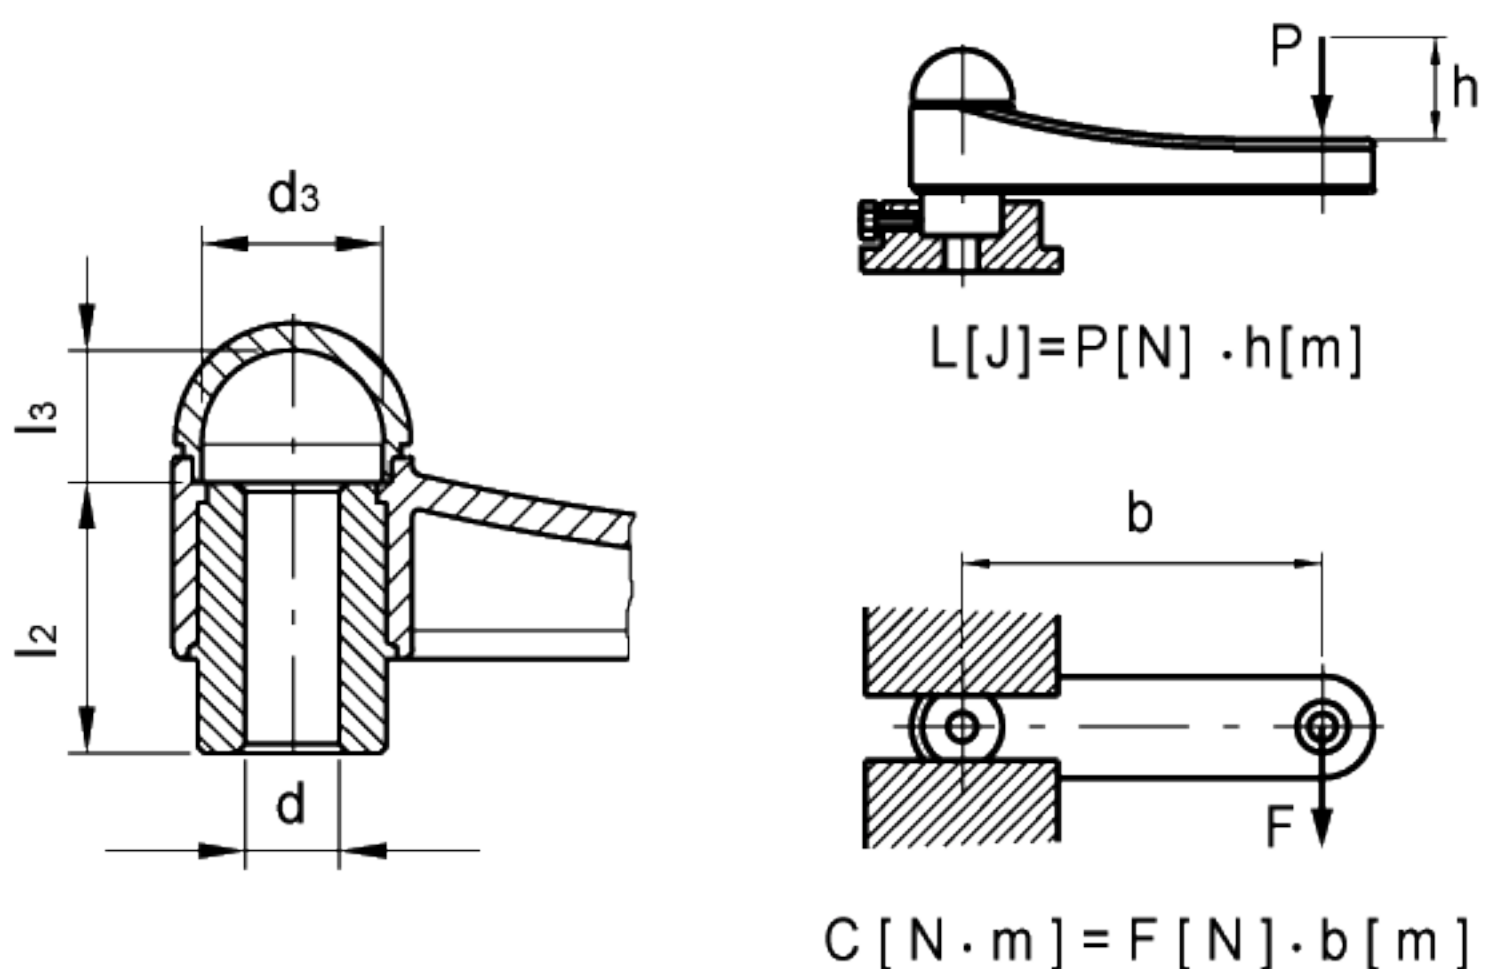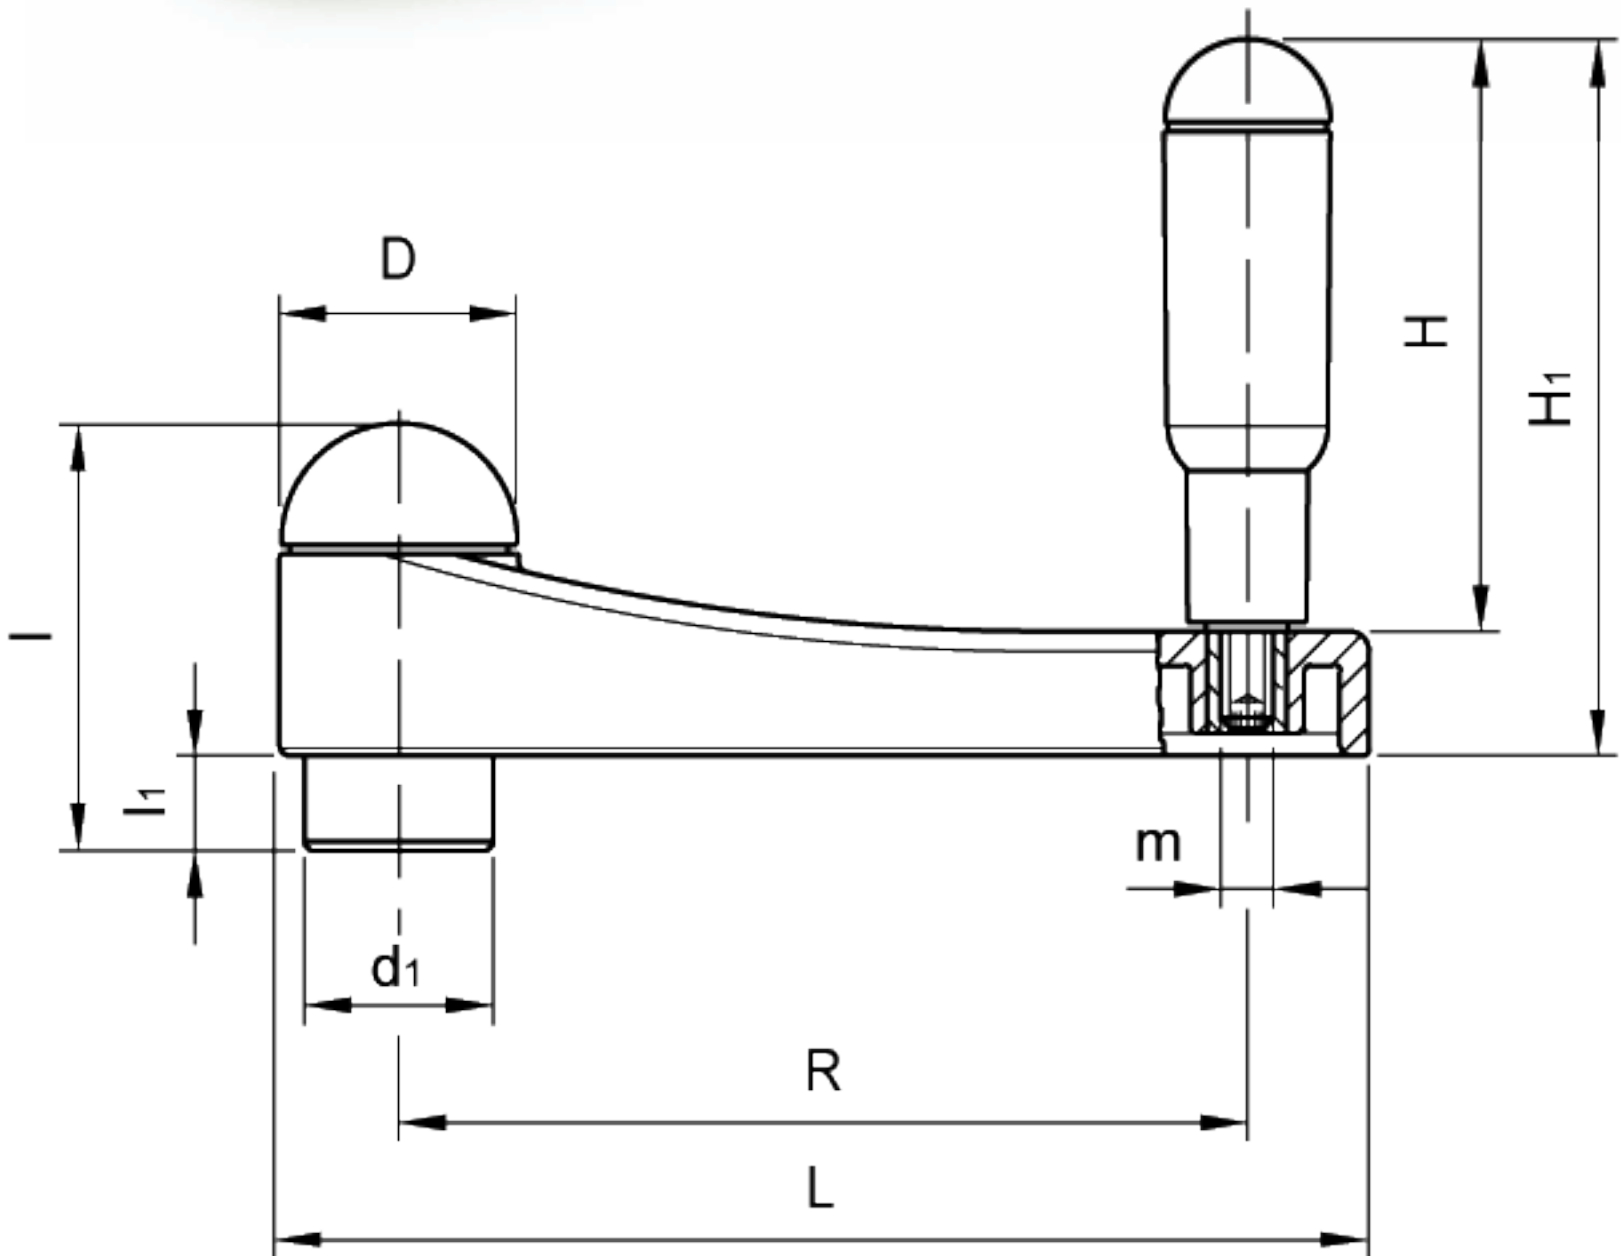

轮毂罩作为配件提供，为以下一种Ergostyle颜色。订购时，请注明代码(2963)和基本说明(ECM.K)，包括尺寸和颜色编号。

轮毂罩订购举例：

2963 4 - C4

↓

3= EKH.100

4= EKH.125

ECM.-C4=手摇柄

EKH.125黄色轮毂罩

C1= 灰黑

C2= 橙色

C3= 灰色

C4= 黄色

C5= 淡兰

C6= 红色

C 1: RAL 7021 C 2: RAL 2004 C 3: RAL 7035 C 4: RAL 1021 C 5: RAL 5024 C 6: RAL 3000



标 准 件		主尺寸										孔径		手柄		C	L	重量
代码▲	型 号▲	R	L	D	d1	d3	l	l1	l3	H1	d H7	l2	H	m	[N·m]	[J]	g	
210241 -	EKH.100 A-12 -	101	131.5	30.5	24	23.5	52.5	10	17	89	12	33	73	M8	200	27	200	
210251 -	EKH.125 A-14 -	126	161.5	35	28	26.5	62	14	18	104.5	14	40	86	M8	350	45	298	

▲ 完整的标准件代码和说明需要包括轮毂罩颜色编号。