


带突耳旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 带通孔的高科技聚合体材料端帽，超声波焊接到旋钮的本体，为以下一种Ergostyle颜色，亚光饰面。
- 黑色氧化涂层处理钢质轮毂，标准H7规定公差铰孔。

操作人员手掌靠在微微凹入的前表面，同时使得手指握住旋钮后突耳部位的，这样一个符合人体工程学要求的握紧位置，使得操作人员可以用最小的力施加最大的扭矩力。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明轮毂罩的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
220416.C4 ELK.56 FP-A-10-C4
黄色轮毂罩带突耳旋钮。

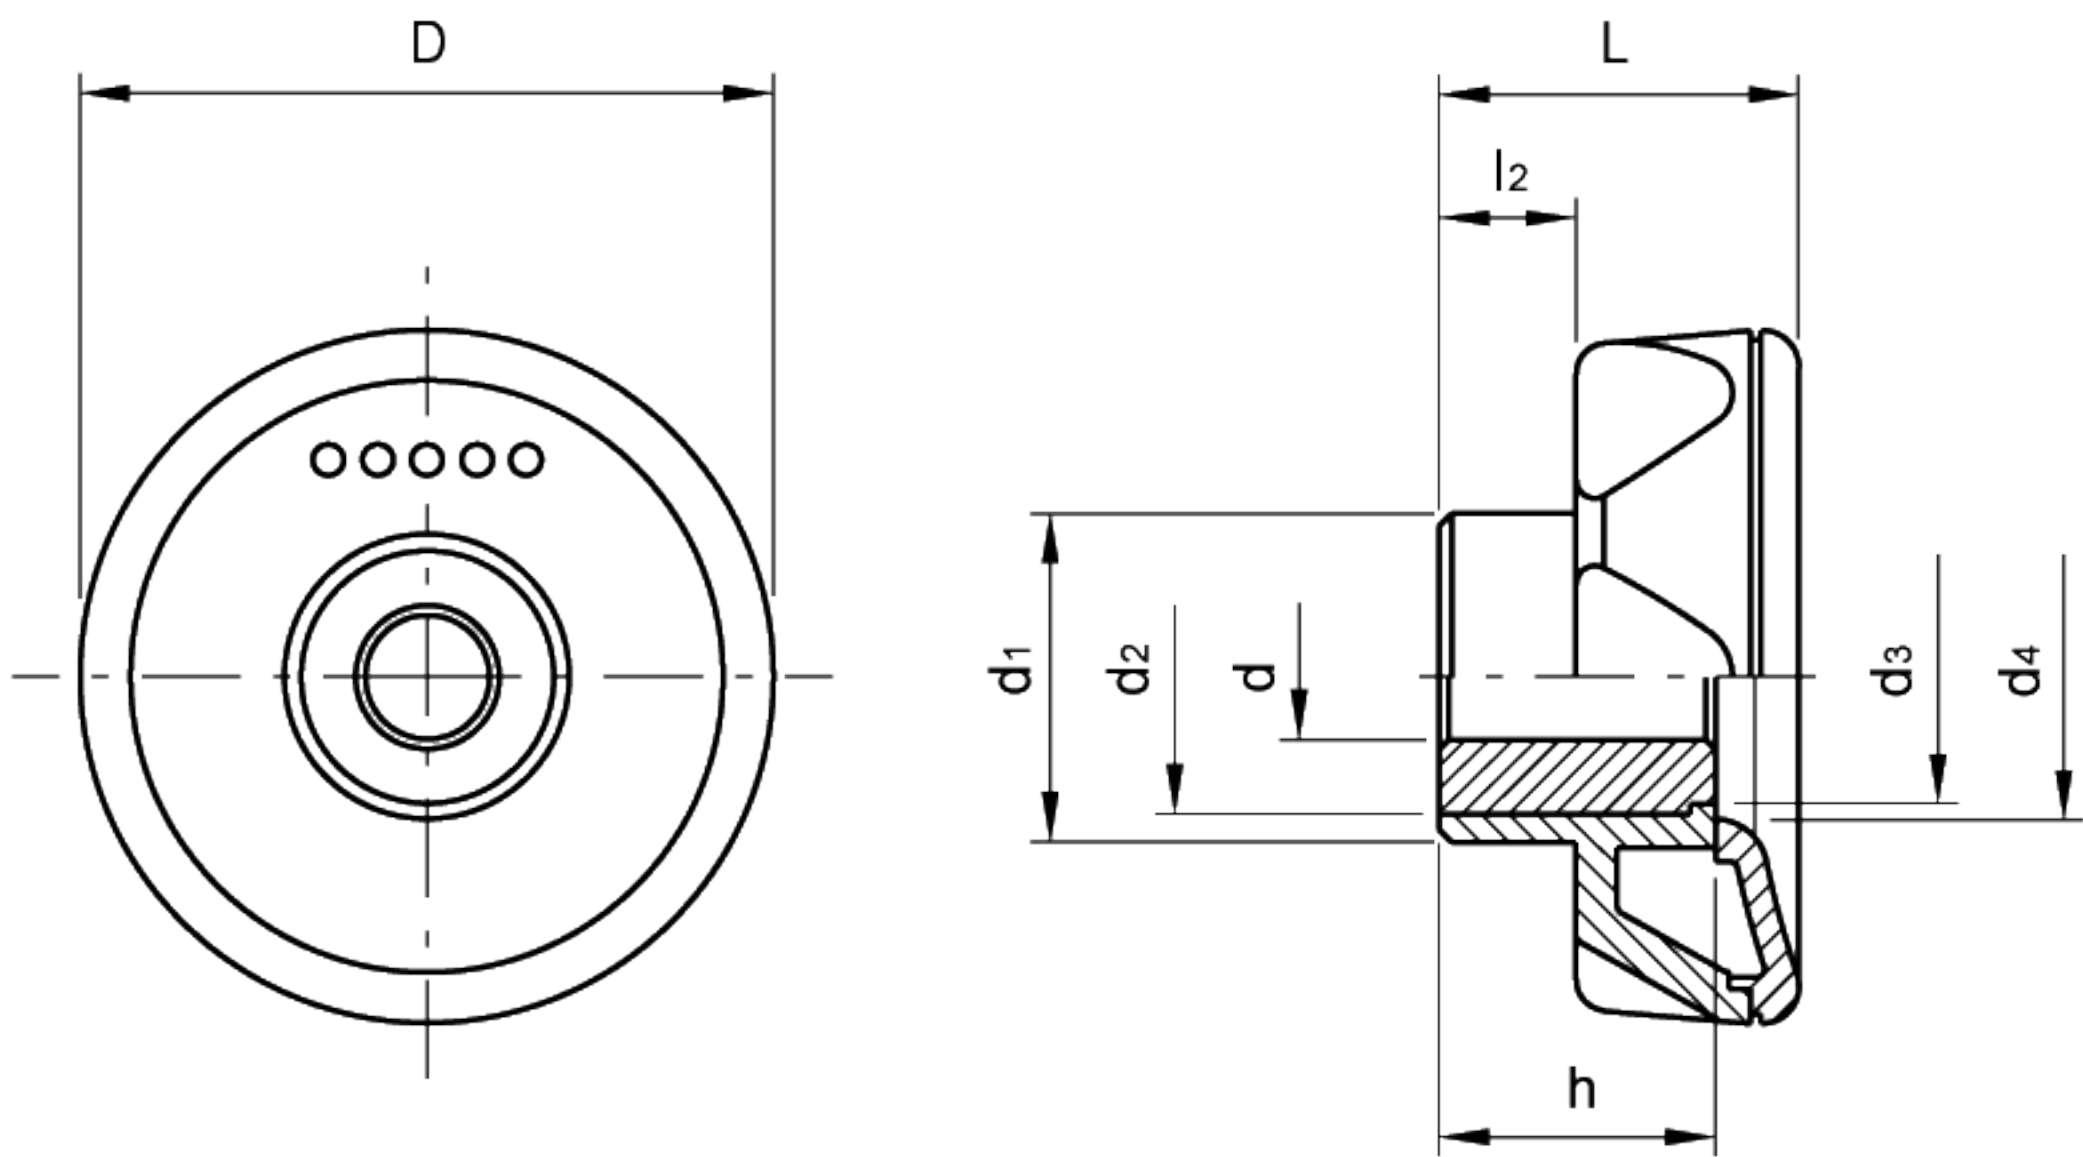

C 1: RAL 7021C 2: RAL 2004C 3: RAL 7035C 4: RAL 1021C 5: RAL 5024C 6: RAL 3000

标准件		主尺寸							Mounting hole		重量
代码▲	型号▲	D	L	d1	d2	d3	d4	l2	d H7	h	g
220416 -	ELK.56 FP-A-10 -	56	29	26.5	22	20.5	23	11	10	22	80
220616 -	ELK.70 FP-A-12 -	70	35	32.5	26	24	28	13	12	27	132

▲ 完整的标准件代码和说明需要规定轮毂罩颜色编号。