




带螺纹螺栓的杠杆手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料手柄杆本体。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

微微弓形的手柄，端头符合人体工程学要求，使得操作人员握紧时，感觉更安全舒适。

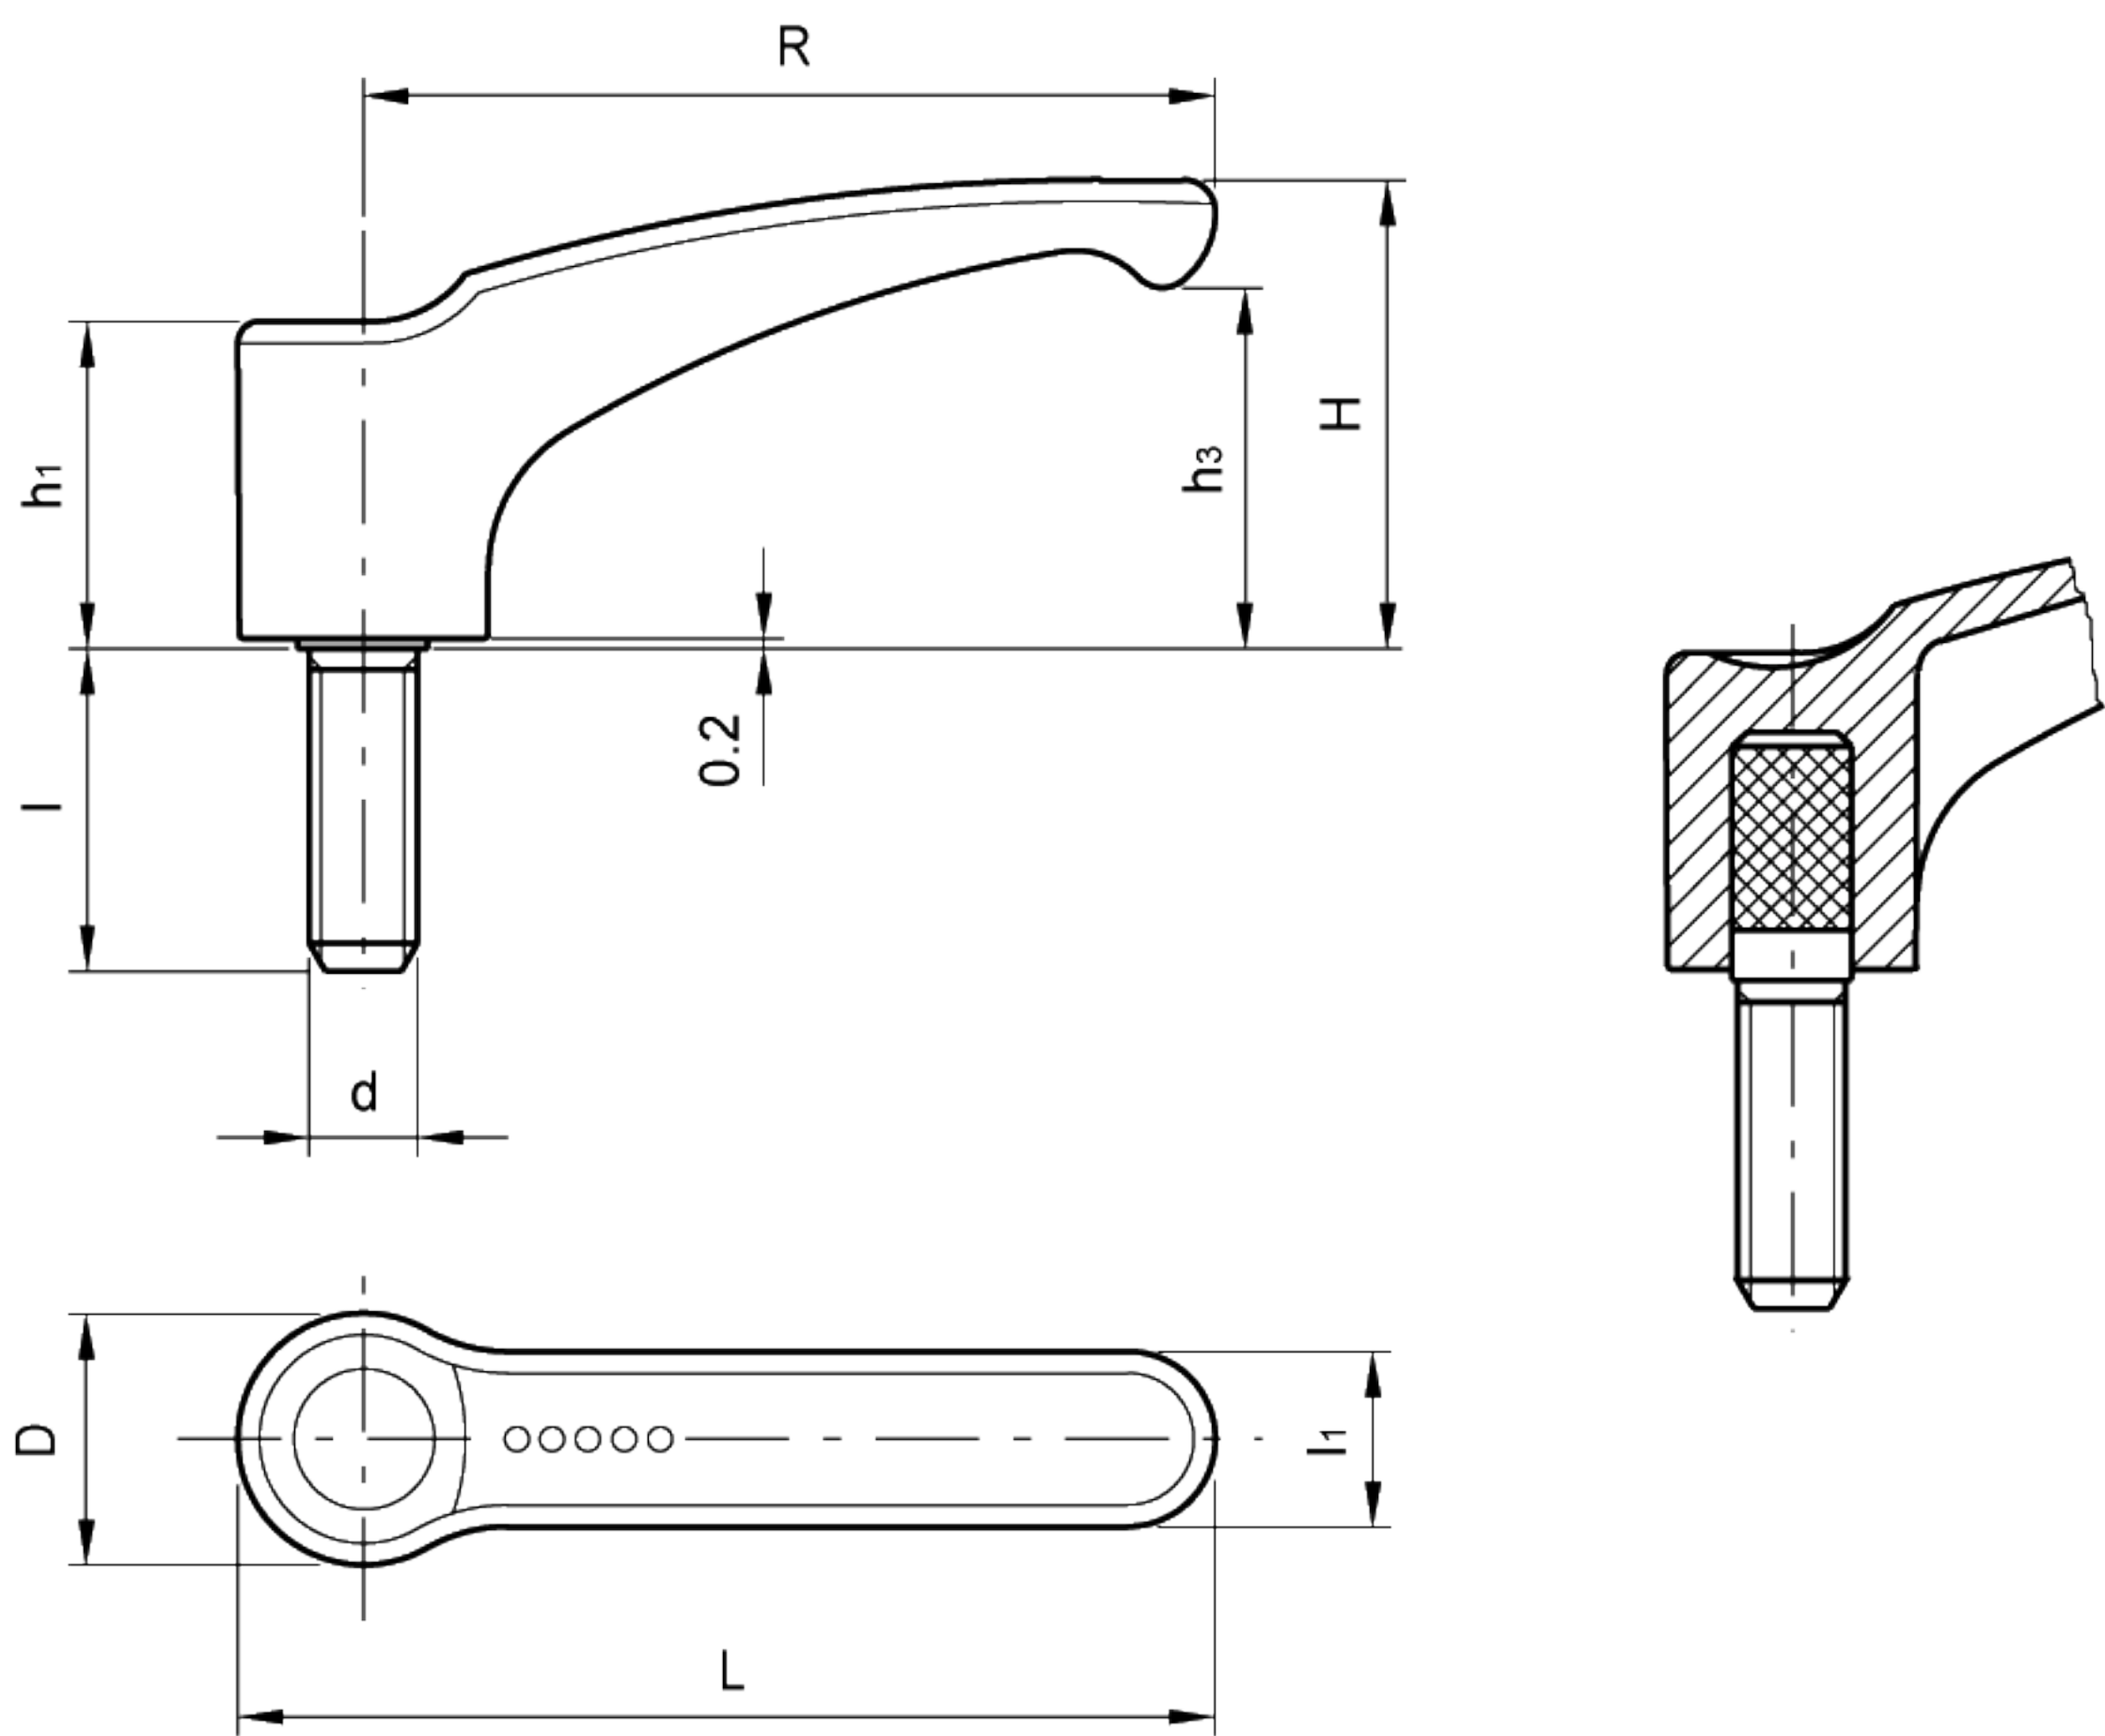

标准件		主尺寸							安装孔		重量
代码	型号	R	L	D	H	h1	h3	l1	d 6g	l	g
232116 - C1	ERF.44 p-M6x16 - C1	44	52	15.5	26.5	19	19	11	M6	16	13
232136 - C1	ERF.63 p-M8x25 - C1	63	73.5	19	35	24.5	26.5	13.5	M8	25	32
232156 - C1	ERF.78 p-M10x30 - C1	78	90.5	23	42	29.5	32	16	M10	30	61
232176 - C1	ERF.95 p-M12x50 - C1	95	109	26.5	51.5	34	40	18	M12	50	85