

GN 237

铰链


- 模铸锌合金本体，黑色环氧树脂涂层，亚光饰面。
- 不锈钢销。
- 用2对用于内六角头螺丝的通孔进行安装。
- 最大旋转角270°。



10

532

技术性配件

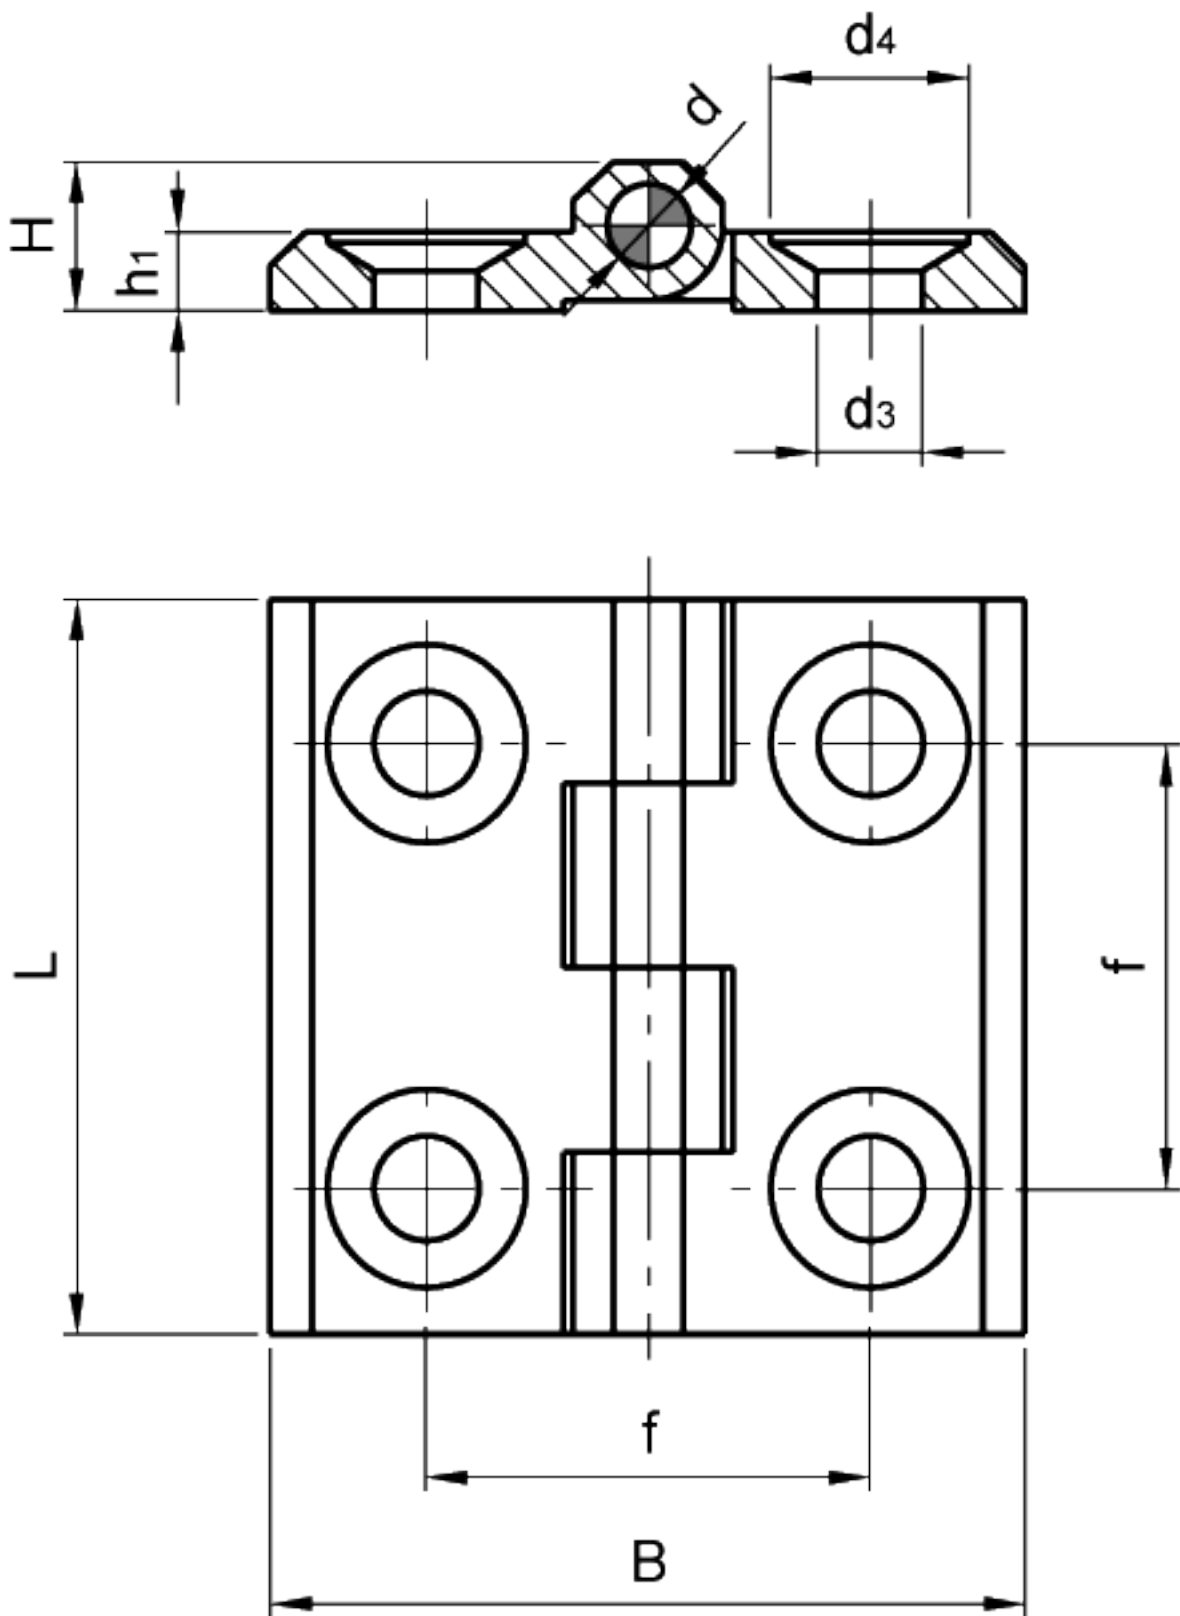

标准件	主尺寸						安装件		重量
型号	B	L	f	H	h1	d	d3	d4	g
GN 237-40-40	40	40	25	9	5	4	5.3	10.2	46
GN 237-50-50	50	50	30	11.5	6	6	6.4	12.5	89
GN 237-60-60	60	60	36	15	8	8	8.3	16.2	173