

LV.A-80

LV.A-80-AS

ELESA 原创设计


水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
- LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

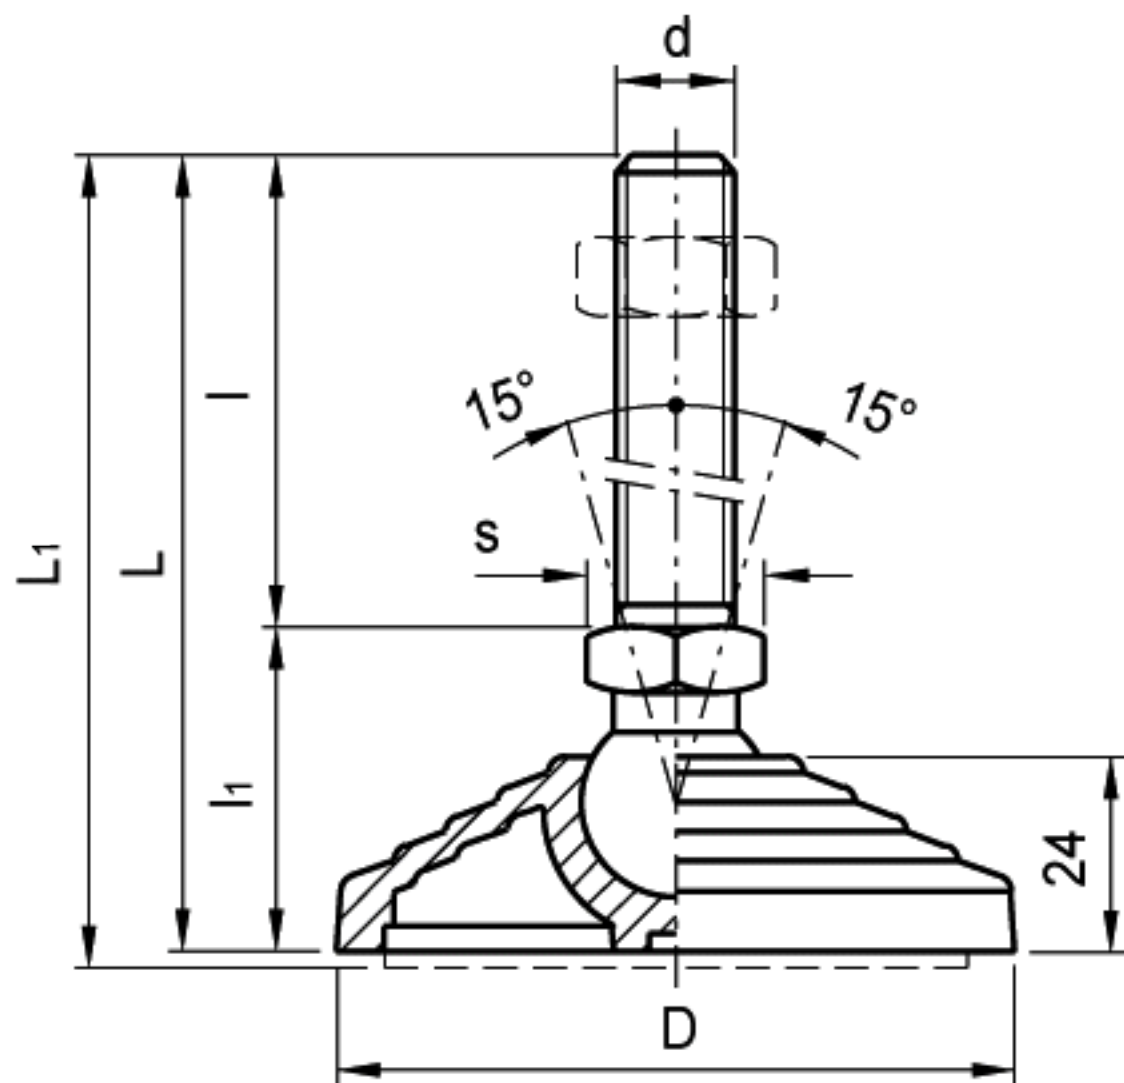

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
304121	LV.A-80-14-M8x43	308121	LV.A-80-14-AS-M8x43	80	76	79	33	M8	43	14	14	16000	83	109
304125	LV.A-80-14-M8x68	308125	LV.A-80-14-AS-M8x68		101	104		M8	68				95	121
304221	LV.A-80-14-M10x43	308221	LV.A-80-14-AS-M10x43	80	76	79	33	M10	43	14	14	16000	92	118
304225	LV.A-80-14-M10x68	308225	LV.A-80-14-AS-M10x68		101	104		M10	68				104	130
304231	LV.A-80-14-M10x98	308231	LV.A-80-14-AS-M10x98		131	134		M10	98				118	144
304321	LV.A-80-14-M12x43	308321	LV.A-80-14-AS-M12x43	80	76	79	33	M12	43	14	14	16000	102	128
304325	LV.A-80-14-M12x68	308325	LV.A-80-14-AS-M12x											