


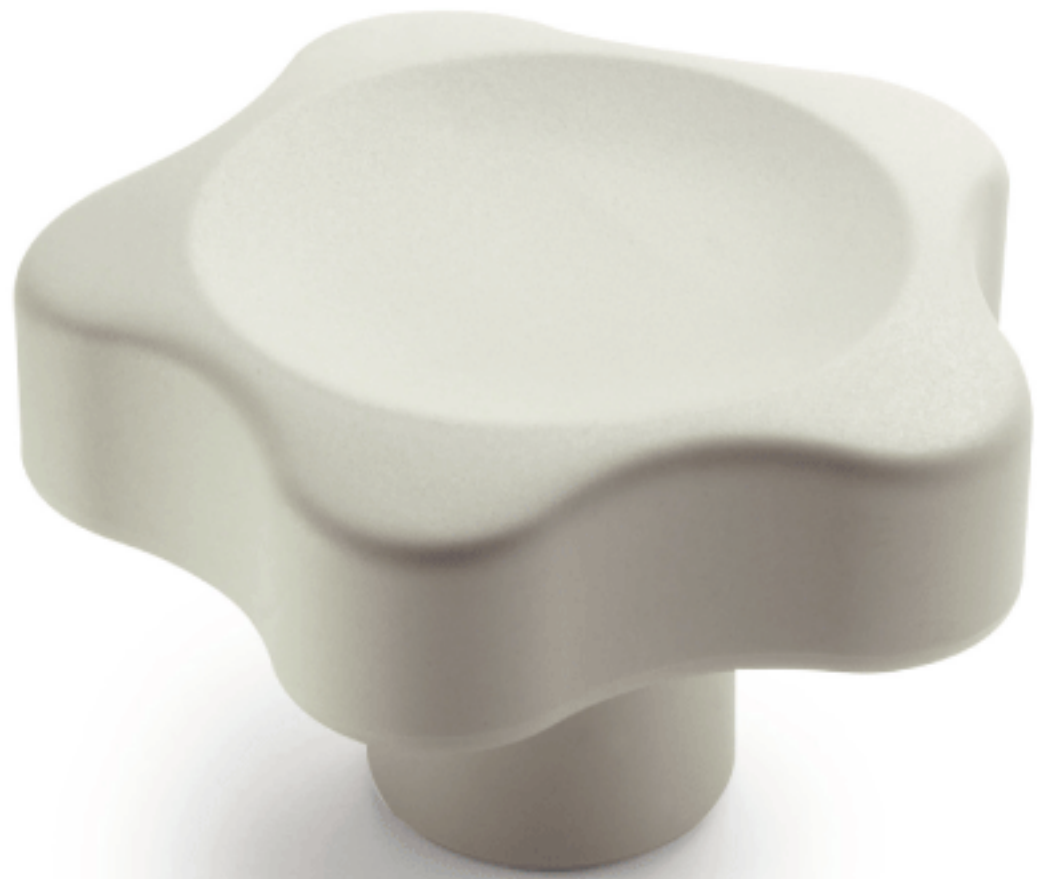


凸轮式旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 白色：标准色，类似RAL9002，亚光饰面。
- AISI303不锈钢螺纹插件，带螺纹盲孔。

白色旋钮专门设计应用于那些出于卫生原因，其部件必需经常进行清洗的医疗和医院器械和设备以及食品加工设备。

能够给予手指握紧力的5个耳垂式凸出部(ELESA设计)事实上是很紧凑的设计，所以，不存在积存污垢的空穴位置。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，可以用于要求使用耐腐蚀材料的场合。

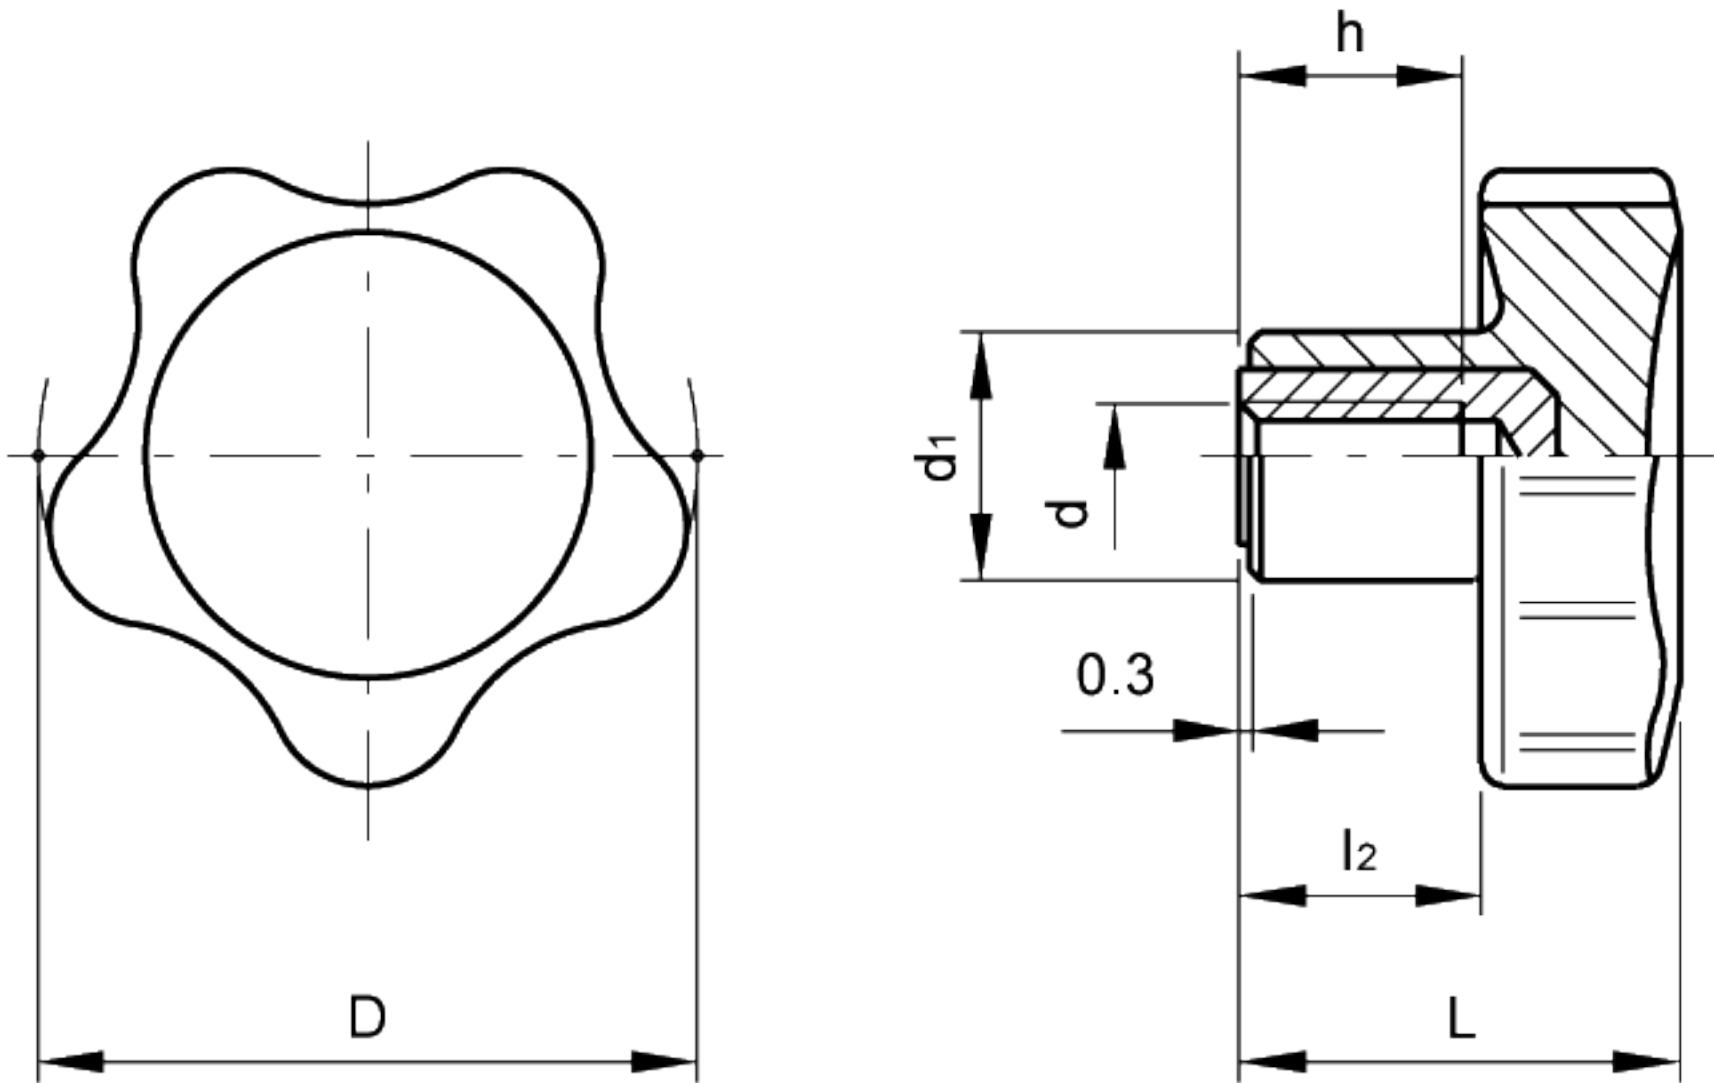

标准件		主尺寸				安装孔		重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d 6H	h	g
151702	VC.692/32 S-M6-CLEAN	32	22.5	14	12.5	M6	10	15
151712	VC.692/40 S-M8-CLEAN	40	26	15	14	M8	13	24
151722	VC.692/50 S-M10-CLEAN	50	31	18	17	M10	17	42
151732	VC.692/60 S-M12-CLEAN	60	36.5	21	21	M12	20	54