


VL.140 FP

ELESA 原创设计

凸轮式旋钮

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- 金属轮毂，带不覆盖前端。

A-黑色氧化涂层钢材：
不钻孔。
带普通H7规定公差通孔。
带螺纹H6规定公差通孔。
B-铜质，不钻孔。

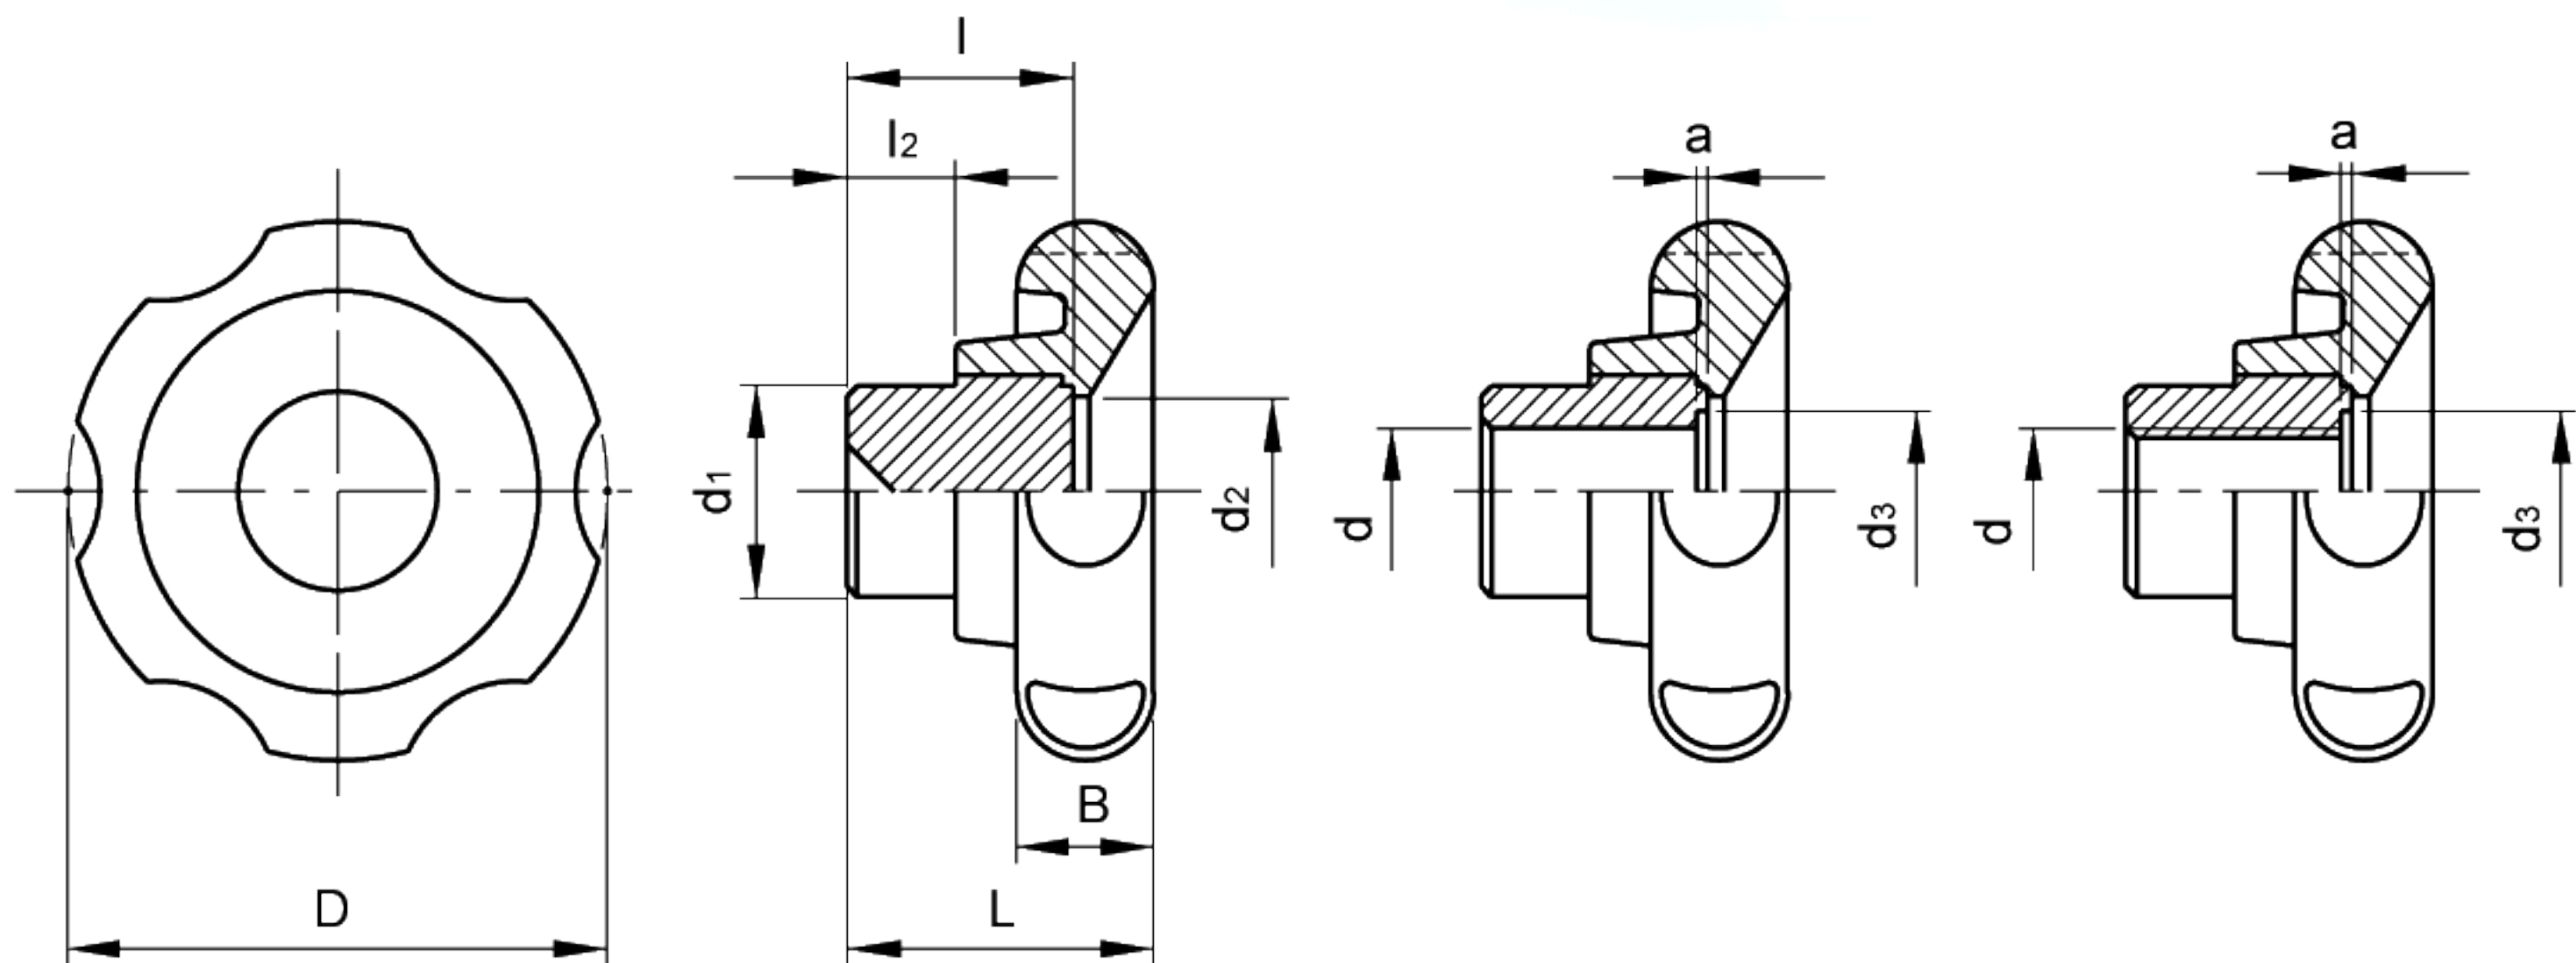

标准件		主尺寸								安装孔			Hub	重量
代码	型号	D	L	B	d1	d2	l2	d3	a	d H7	d 6H	l	钢质轮毂	g
74111	VL.140/50 FP-A	51	29	13	20	18	10	-	-	-	-	21	•	75
74114	VL.140/50 FP-A-8							-	-	8	-		•	67
74115	VL.140/50 FP-A-10							-	-	10	-		•	62
74117	VL.140/50 FP-A-M8							-	-	-	M8		•	70
74121	VL.140/50 FP-B							-	-	-	-		•	78
74211	VL.140/60 FP-A	61	30	16	25	24	11	-	-	-	-	23	•	130
74214	VL.140/60 FP-A-10							-	-	10	-		•	116
74217	VL.140/60 FP-A-M10							-	-	-	M10		•	120
74221	VL.140/60 FP-B							-	-	-	-		•	137
74311	VL.140/70 FP-A	69	33	18	30	28	12	-	-	-	-	25	•	184
74314	VL.140/70 FP-A-12							18.1	0.8	12	-		•	172
74315	VL.140/70 FP-A-14							21.4	1.5	14	-		•	165
74317	VL.140/70 FP-A-M12							18.1	0.8	-	M12		•	180
74321	VL.140/70 FP-B							-	-	-	-		•	210
74411	VL.140/80 FP-A	82	40	19	35	34	15	-	-	-	-	30	•	310
74414	VL.140/80 FP-A-14							18.1	0.8	14	-		•	274
74415	VL.140/80 FP-A-16							21.4	1.5	16	-		•	262
74417	VL.140/80 FP-A-M14							18.1	0.8	-	M14		•	282
74421	VL.140/80 FP-B							-	-	-	-		•	330
74511	VL.140/100 FP-A	99	44	20	36	34	14	-	-	-	-	34	•	405
74514	VL.140/100 FP-A-16							21.4	1.5	16	-		•	350
74517	VL.140/100 FP-A-M16							21.4	1.5	-	M16		•	360
74611	VL.140/130 FP-A	129	47	22	40	36	13	-	-	-	-	34	•	560